

SERVER + DAY LED

Ljus och effektivitet= DAY LED



För effektiv ljussättning och belysning
på reklamskyltar, byggskyltar, fasader, eller andra
ljuskrävande installationer

SERVER + DAY LED SWAN



Modul med LED IP65



SERVER+DAY LED+SE/SWAN-60

Beskrivning

DAY SERVER LED kännetecknas av en robust och montagevänlig SERVER enhet där drivdon finns monterat och där själva installationen sker med vidrekoppling till fler enheter på fasaden eller skylten, och behöver således inte fler externa kopplingsdosor på vägg eller fasaden. SERVER enheten är IP65, och förses med armar i olika längder och versioner.

Egenskaper

- LED med livslängd av mer än 50.000h gör SERVER systemet till en riktig vinnare.
- DAY LED har en vattentät IP65 LED modul med 12st neutralvita ,4300K led 's med en totaleffekt av 40w.
- Högoptimerad optik i ledmodulen ger ett kompakt och energirikt ljus utan blekande uv strålning.
- Färger: Svart, vit eller på beställning: Grå RAL9006. Polyester pulver lackerad.

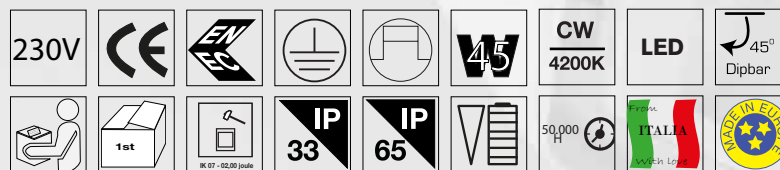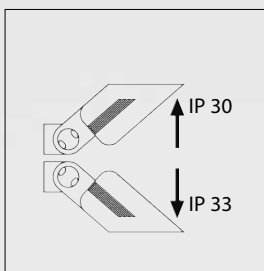

Färger / anges med sista siffran

...-1 - Svart

...-2 - Vit /

...-3 - Grå / På beställning



Modell	Art nr	Effekt (W)	Led typ	Spänning (V)	Flux (lm)	klass	Vind Yta (m ²)	Volym (m ³)	Längd (mm)	Vikt (Kg)
SERVER + DAY LED 45W + SE/SWAN-60	35803-C32	45	Neutral white	220-240V 50/60Hz	3000	I	0,070	0,040	MAX 970	3,600
SERVER + DAY LED 45W + SE/SWAN-80	35804-C32	45	Neutral white	220-240V 50/60Hz	3000	I	0,070	0,048	MAX 1170	3,800

Förklaring

SE/SWAN-60 = Väggenhet komplett med svanhals arm 60 cm /

SE/SWAN-80 = Väggenhet komplett med svanhals arm 80 cm /

SERVER + DAY LED




Modul med LED IP65

SERVER+DAY LED+SE/2-60

DAY-LED vs. DAY-M 70W MD
 -48% energibesparing
 +50% verkningsgrad
 +500% Lifetime och mindre
 service kostnader.
Fit and Forget!

*1 jämförelse med DAY-LED and DAY-M med magnetiskt drivdon och en 70w Typ HIT, C-HIT, CDM, lampa .

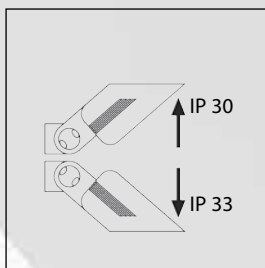

Egenskaper

- LED med livslängd av mer än 50.000h gör SERVER systemet till en riktig vinnare.
- DAY LED har en vattentät IP65 LED modul med 12st neutralvita ,4300K led´s med en totaleffekt av 40w.
- Högoptimerad optik i ledmodulen ger ett kompakt och energirikt ljus utan blekande uv strålning.
- Färger: Svart, vit eller på beställning: Grå RAL9006. Polyester pulver lackerad.

Färger / anges med sista siffran



- ...-1 - Svart
- ...-2 - Vit /
- ...-3 - Grå / På beställning

Modell	Art nr	Effekt (W)	Färg/Led	Spänning (V)	Lumen Flux (lm)	Klass	Vind yta (m ²)	Volym (m ³)	Längd.(mm)	Vikt (Kg)
SERVER + DAY LED 45W + SE/2-44	35800-C32	45	Neutral white	220-240V 50/60Hz	3000	I	0,067	0,025	MAX 810	3,300
SERVER + DAY LED 45W + SE/2-60	35801-C32	45	Neutral white	220-240V 50/60Hz	3000	I	0,067	0,030	MAX 970	3,450
SERVER + DAY LED 45W + SE/2-80	35802-C32	45	Neutral white	220-240V 50/60Hz	3000	I	0,068	0,041	MAX 1170	3,750


Förklaring /

SE/2-44 = Arm 44 cm / SE/2-60 = Arm 60 cm / SE/2-80 = Arm 80 cm /


Dimension

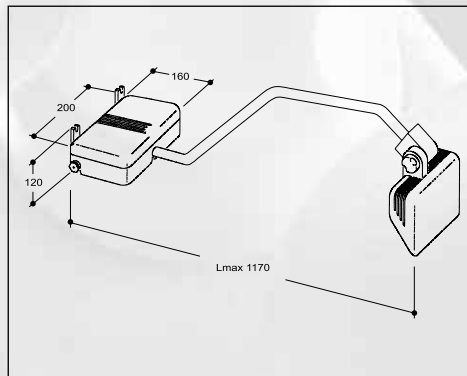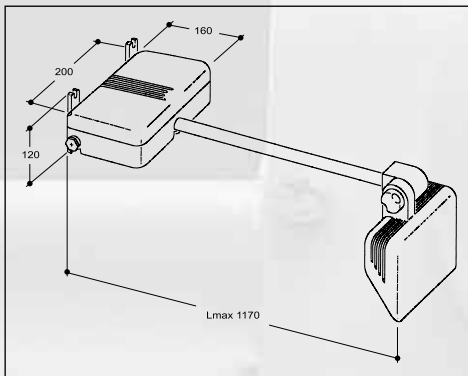

Ljusdata

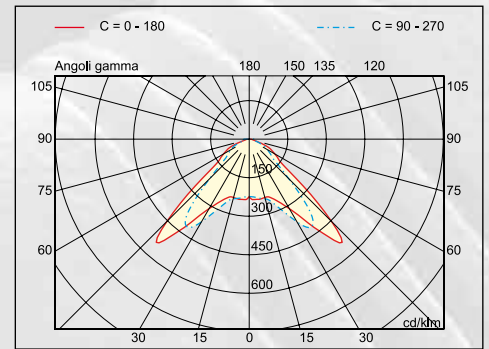

Mod. SERVER + DAY LED

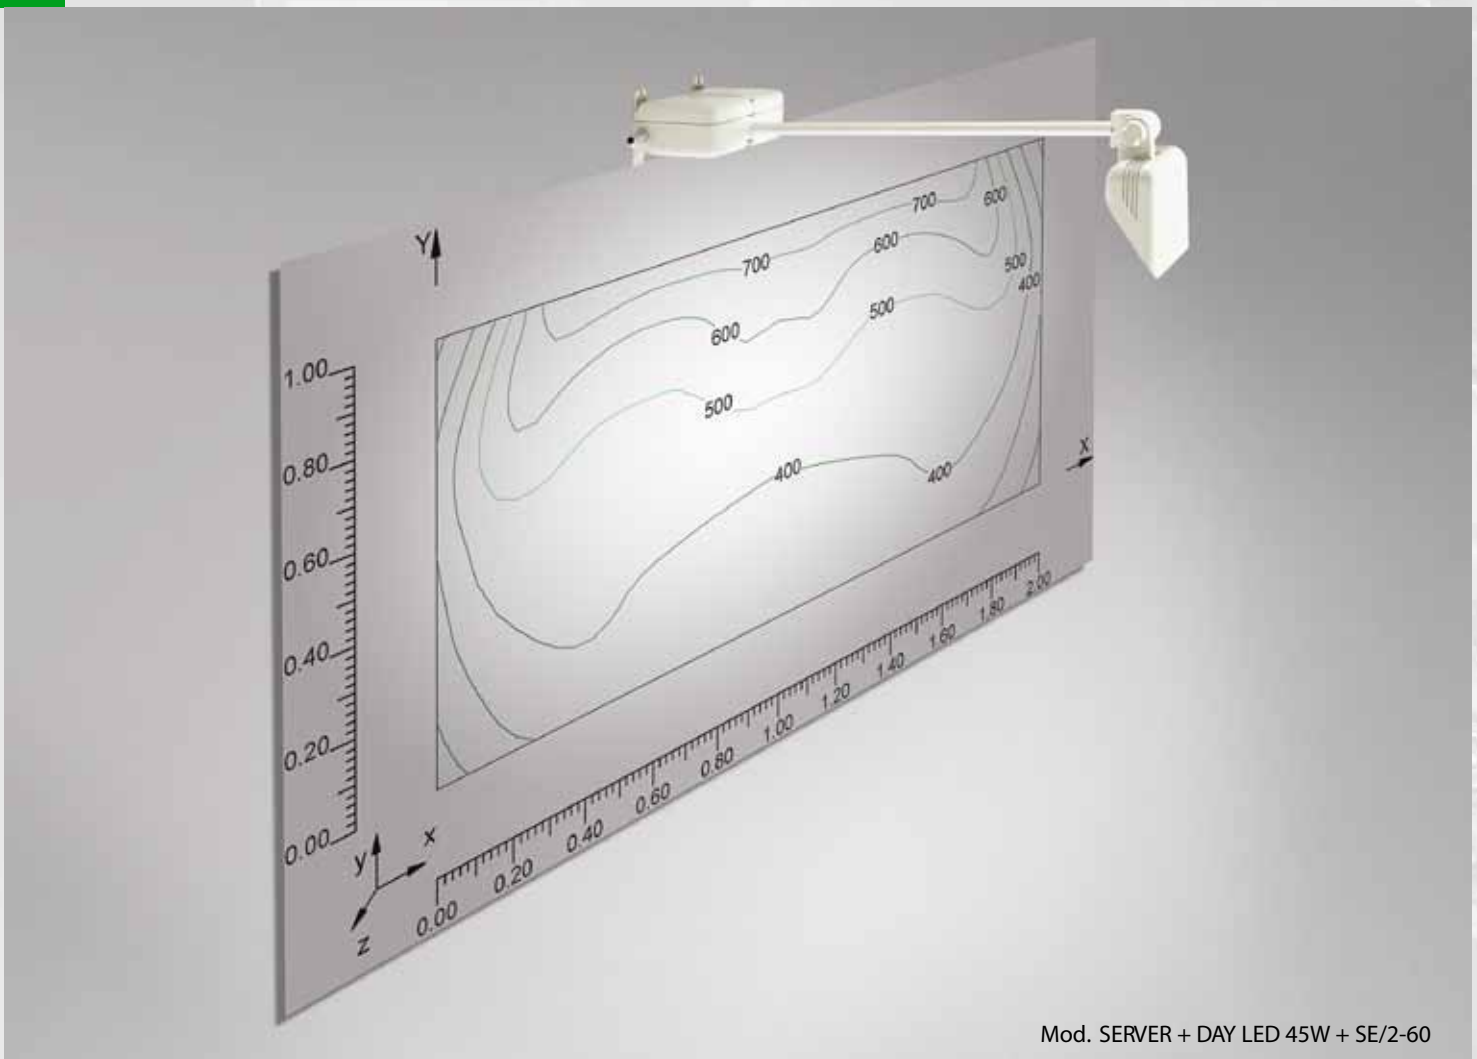

Mod. SERVER + DAY LED 45W + SE/2-60