

LED  
2013

PROFESSIONAL

LUCITALIA  
— M I L A N O —




CRIMSON A 02



DIAMOND A 08



proiettori e sistemi per binario  
track spotlight & systems



CRIMSON B 02



DIAMOND B 08



proiettori e sistemi  
spotlight & systems



ZERO 1 14



ZERO 2 18



ZERO AMICA 22



ZERO KID 26



PRINCESS 30



parete-wallwasher  
wall-washer



ADAM 1 R 34



ADAM 2 R 42




JET 2 R 50



RADIUS R 58



incasso soffitto  
ceiling-recessed



KRIDUE 62



KRIDUE VETRO 62



POINT 1 66



POINT 2 66



POINT 3 66



BOX 1 C 72



BOX 2 C 78




soffitto  
ceiling



ZERO AMICA R 84



ZERO BLADE 88




POINT 1 66



POINT 2 66



POINT 3 66



POINT 2 AS 92



incassi parete  
wall-recessed



POINT 1 66



POINT 2 66



POINT 3 66



incasso suolo  
in-ground recessed



ADAM S 96



sospensione  
suspension



LINEAR COVE 100



lineare indiretta  
linear indirect light

# CRIMSON LED


design Serge & Robert Cornelissen






Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali uffici e musei. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Disponibile con base per montaggio a parete o con adattatore a binario. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento.

*Professional fixture for use in commercial, residential, office and museum applications. Body in cast aluminum with powder coated finish with under layer protection. Available in single mount canopy or track mounted versions. Fully directional on both the horizontal and vertical axes, giving maximum flexibility.*

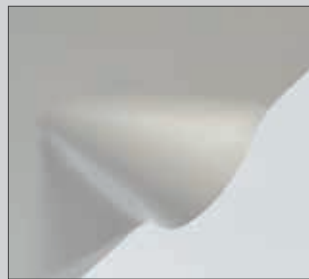


COB LED multichip integrato con il riflettore in alluminio purissimo.

*COB LED integrated with super pure aluminium reflector.*

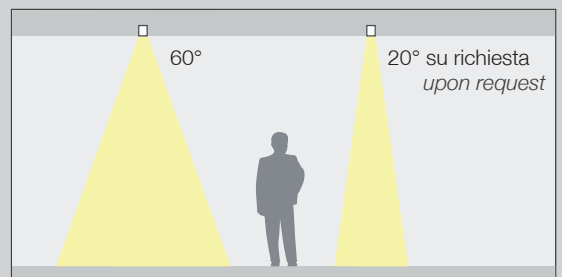


Crimson è dotato di un riflettore standard 60° (fascio largo). Su richiesta disponibile un secondo riflettore di 20° (fascio stretto).

*Crimson comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 20°, spot beam.*






60°




20°

CRIMSON A LED per binario / track spot light


IP20 - Classe I / Class I - CE / F

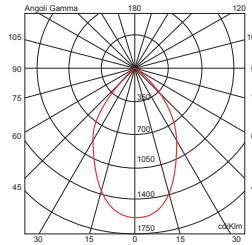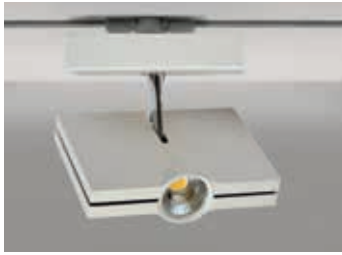

Emissione a fascio largo / Wide beam

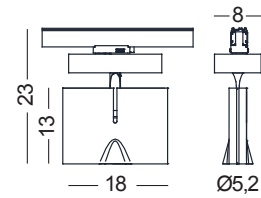




**21602** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $90^\circ+90^\circ$  2067 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21602.01**


 grigio argento opaco / matt silver grey **21602.19**

CRIMSON A LED per binario / track spot light

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

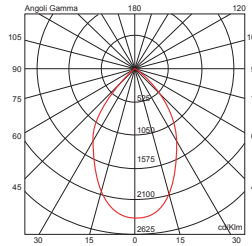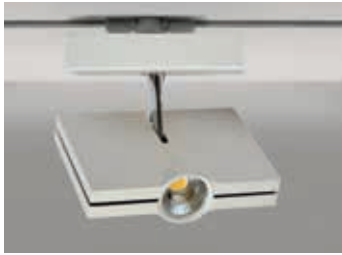

Emissione a fascio largo / Wide beam

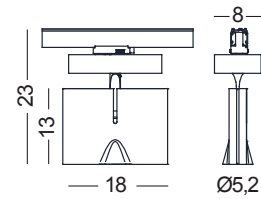

**21604** 40W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $90^\circ+90^\circ$  3200 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21604.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **21604.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES





**21682.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.



**21681.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.




**21680.00** Riflettore fascio stretto  $20^\circ$  su richiesta / Upon request  $20^\circ$  Spot Reflector.

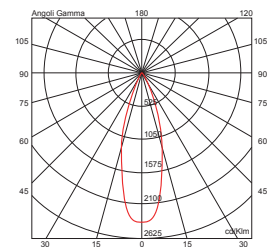

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

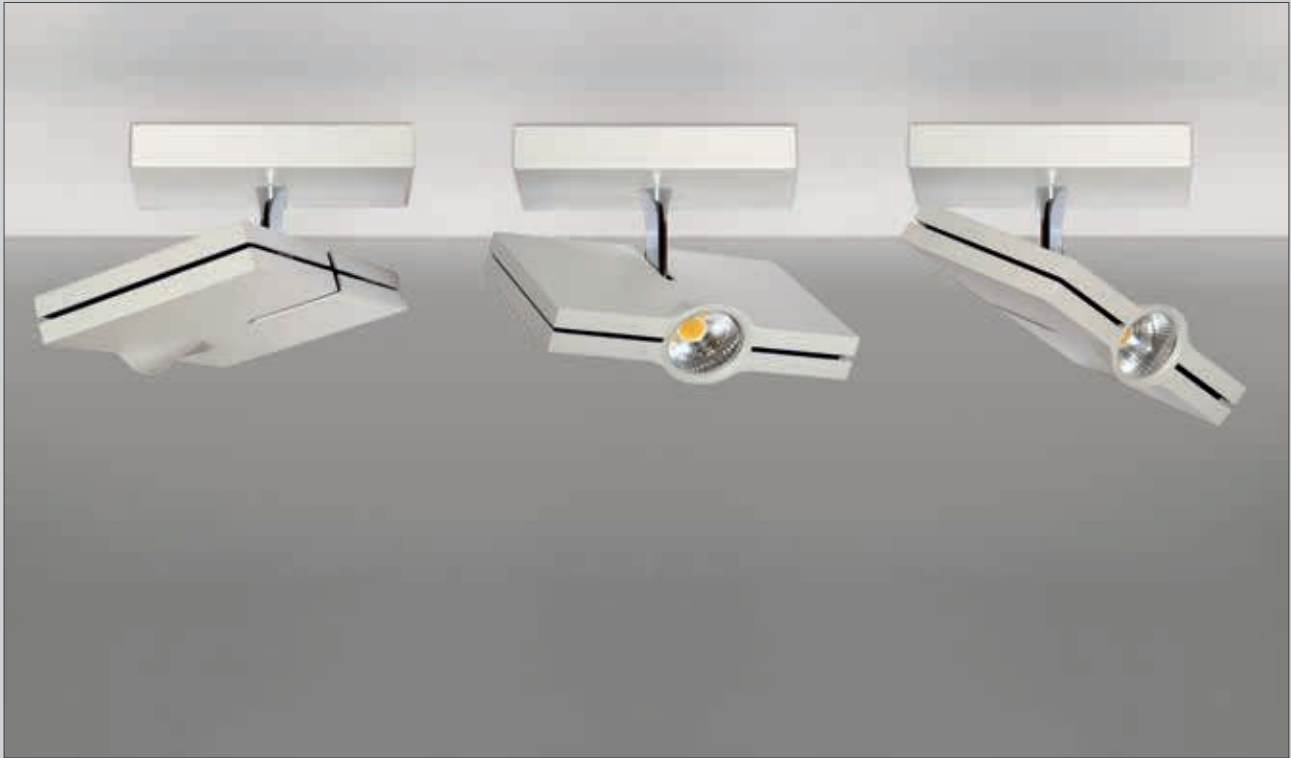

L'estrema versatilità del Crimson permette di orientare il puntamento del proiettore in qualsiasi direzione.

*Crimson is extremely versatile, allowing for aiming in just about any direction.*

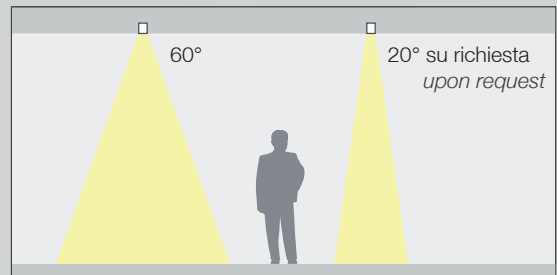

Crimson è dotato di un riflettore standard 60° (fascio largo). Su richiesta disponibile un secondo riflettore di 20° (fascio stretto).

*Crimson comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 20°, spot beam.*







60°



20°


CRIMSON B LED parete-soffitto / wall-ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

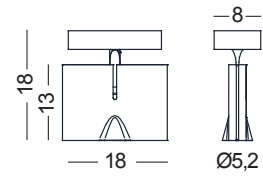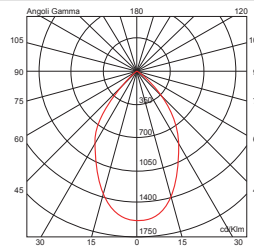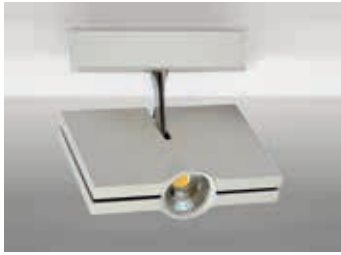

Emissione a fascio largo / Wide beam





**21601** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $90^\circ+90^\circ$  2067 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21601.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **21601.19**


CRIMSON B LED parete-soffitto / wall-ceiling


IP20 - Classe I / Class I - CE / F

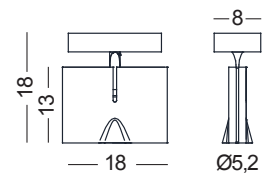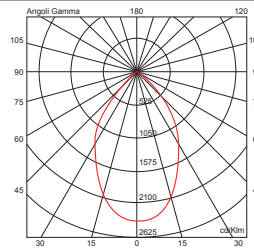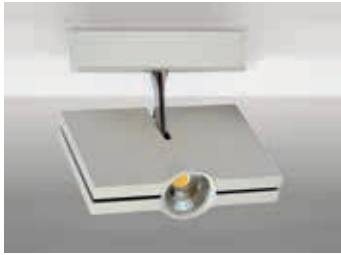

Emissione a fascio largo / Wide beam

**21603** 40W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $90^\circ+90^\circ$  3200 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21603.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **21603.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES





**21682.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.



**21681.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**21680.00** Riflettore fascio stretto  $20^\circ$  su richiesta / Upon request  $20^\circ$  Spot Reflector.

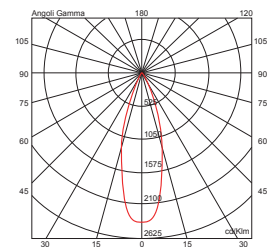

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable



# DIAMOND LED

design Gabi Peretto & Franco Locatelli





Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali uffici e musei. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Disponibile con base per montaggio a parete o con adattatore a binario. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento.

*Professional fixture for use in commercial, residential, office and museum applications. Body in cast aluminum with powder coated finish with under layer protection. Available in single mount canopy or track mounted versions. Fully directional on both the horizontal and vertical axes, giving maximum flexibility.*






Binario trifase  
Lunghezza del binario: 200 - 300 cm

*Three-circuit rail track  
Track length (cm): 200 - 300*

Diamond possiede una doppia rotazione: una prima rotazione della base con il binario ed una seconda data dalla testa del proiettore.

*Diamond is composed of two separate and adjustable components, making orientation possible on both the vertical and horizontal axes.*

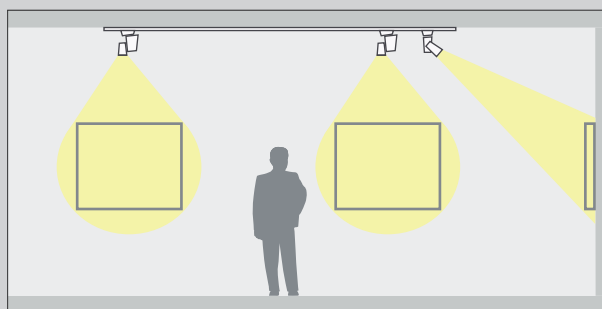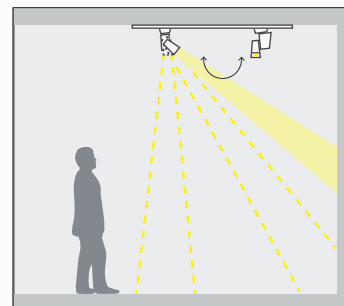


L'estrema versatilità del Diamond nella versione a binario permette di orientare il puntamento del proiettore praticamente in qualsiasi direzione.

*Diamond track mount is extremely versatile, allowing for aiming in just about any direction.*




Diamond è dotato di un riflettore standard 20° (fascio medio). Un secondo riflettore di 40° (fascio diffuso) è incluso nella confezione e facilmente intercambiabile.


*Diamond comes with a standard 20° reflector. A second reflector of 40° deg is included in the packaging and can be easily interchanged.*



20°





40°

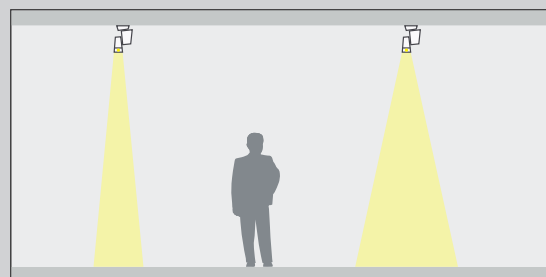


DIAMOND LED per binario / track spot light

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

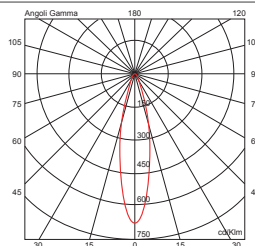

Emissione a fascio medio / Medium beam





**01768** 11W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  20°  $\curvearrowright$  90°+90° 1100 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **01768.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **01768.19**

DIAMOND LED per binario / track spot light

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

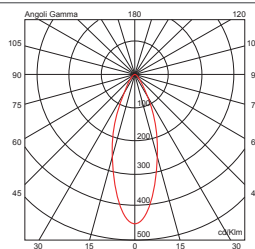

Emissione a fascio largo / Wide beam





**01768** 11W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  40°  $\curvearrowright$  90°+90° 1100 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **01768.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **01768.19**

DIAMOND LED per binario / track spot light

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

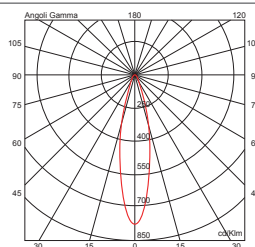

Emissione a fascio medio / Medium beam





**20101** 18W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  20°  $\curvearrowright$  90°+90° 1500 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20101.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **20101.19**

DIAMOND LED per binario / track spot light

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

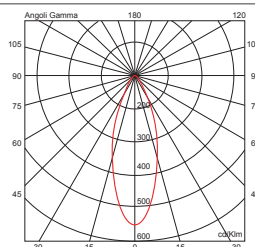

Emissione a fascio largo / Wide beam




**20101** 18W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  40°  $\curvearrowright$  90°+90° 1500 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20101.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **20101.19**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable

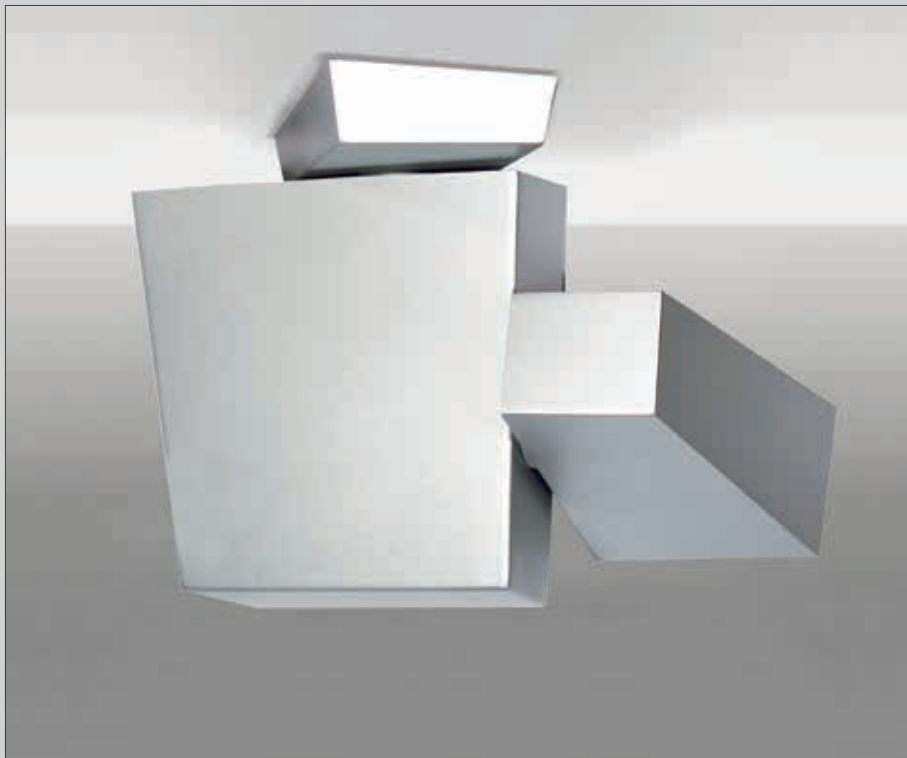

Dettaglio del COB LED multi-chip integrato con il riflettore in alluminio purissimo.

*Detail of the COB LED integrated with super pure aluminium reflector.*

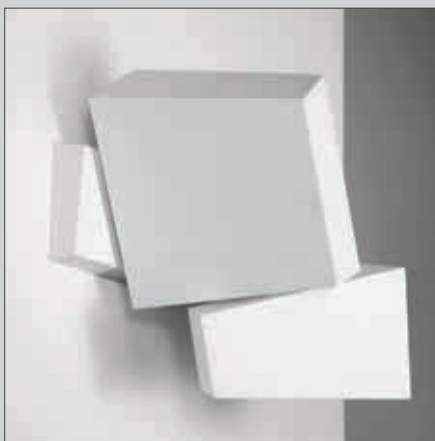



Disponibile anche nella versione bianco opaco.

*Available also in matte white.*




Possibilità di orientare il prodotto su due assi differenti, grazie alla doppia rotazione distinte del corpo e della testa.

*Separate body and fixture head provide adjustability on both horizontal and vertical axes.*

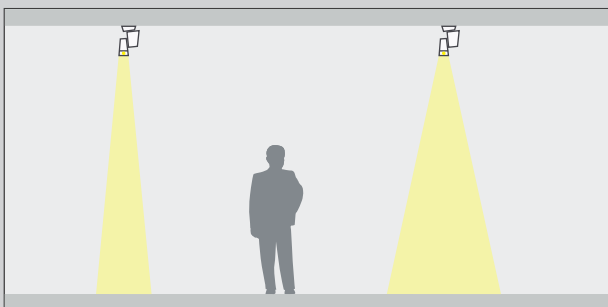


20°



40°




Diamond è dotato di un riflettore standard 20° (fascio medio). Un secondo riflettore di 40° (fascio diffuso) è incluso nella confezione e facilmente intercambiabile.

*Diamond comes with a standard 20° reflector. A second reflector of 40° deg is included in the packaging and can be easily interchanged.*




DIAMOND LED parete-soffitto / wall-ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

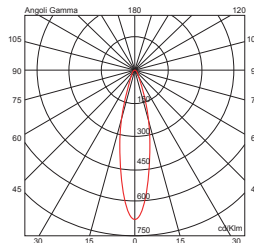

Emissione a fascio medio / Medium beam




**01780** 11W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  20°  $\curvearrowright$  90°+90° 1100 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **01780.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **01780.19**


DIAMOND LED parete-soffitto / wall-ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

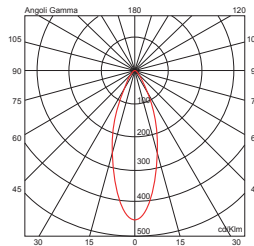

Emissione a fascio largo / Wide beam




**01780** 11W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  40°  $\curvearrowright$  90°+90° 1100 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **01780.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **01780.19**

DIAMOND LED parete-soffitto / wall-ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

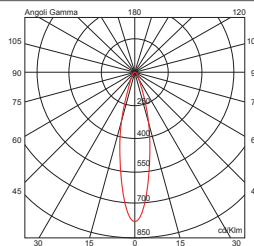

Emissione a fascio medio / Medium beam




**20102** 18W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  20°  $\curvearrowright$  90°+90° 1500 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20102.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **20102.19**


DIAMOND LED parete-soffitto / wall-ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

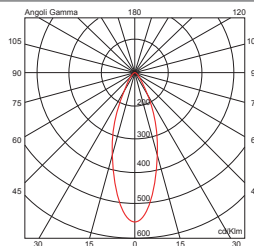

Emissione a fascio largo / Wide beam

**20102** 18W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  40°  $\curvearrowright$  90°+90° 1500 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20102.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **20102.19**


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable

# ZERO 1 LED

design Francesco Brivio

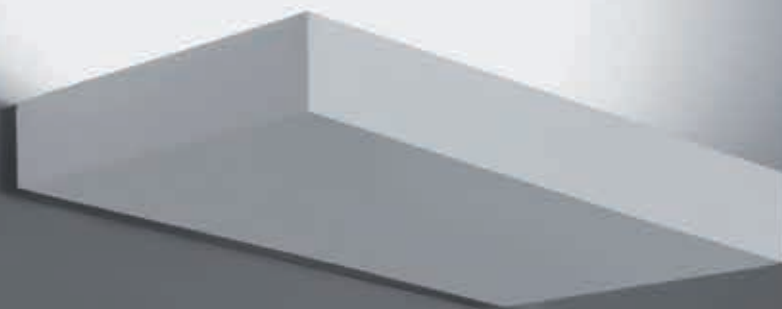



Lampada da parete a luce indiretta dalla forma semplice e geometrica. Adatta per l'illuminazione di piccoli spazi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a liquido previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica. Disponibile fissa o orientabile sull'asse orizzontale.

*Clean geometric Wall fixture with indirect light distribution. Ideal for lighting smaller spaces. Body in cast aluminum finished in spray coat paint with under layer which guarantees protection over time. Reflector in super pure aluminum (99.5%) with asymmetric light distribution. Available fixed or adjustable on horizontal axis.*





Zero 1 LED nella versione grigio opaco.

*Zero 1 LED in opaque grey finish.*




Possibilità di orientare il prodotto di 180° su entrambi i lati.

*Fixture can be adjusted 180 degrees each way.*



Disponibile anche nella versione cromo lucido.



*Available in Chrome finish.*

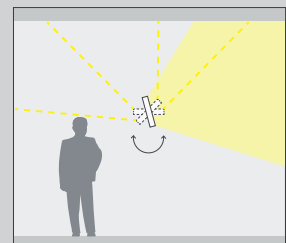



L'altezza ideale di installazione è 2 m dal pavimento.

*Ideal installation is 2 meters (6.5 feet) above the floor.*

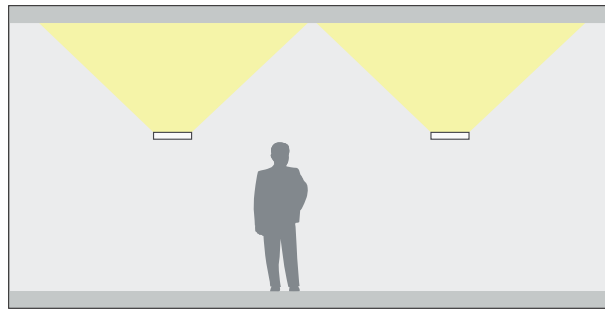
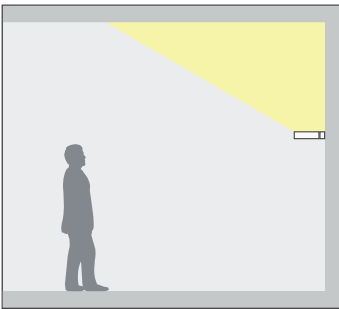


La riflettore asimmetrica permette una diffusione verso il centro dell'ambiente.


*The assymetric reflector delivers light towards the center of the room.*

ZERO 1 SR LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

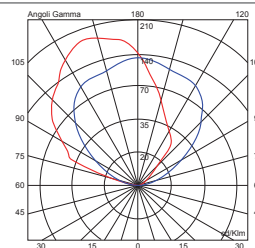

Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam





**05557** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  120°  $\curvearrowright$  180° 2300 lm 110/240/277 V 50/60 Hz alimentatore dimmerabile elettronico incluso LED incluso  
dimmerable electronic ballast included LED included


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05557.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05557.19** cromo lucido / chrome **05557.50**

ZERO 1 LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

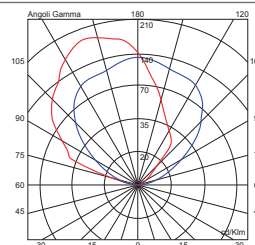

Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam



**05556** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  120°  $\curvearrowright$  180° 2300 lm 110/240/277 V 50/60 Hz alimentatore dimmerabile elettronico incluso LED incluso  
dimmerable electronic ballast included LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05556.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05556.19** cromo lucido / chrome **05556.50**


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

# ZERO 2 LED


design Francesco Brivio

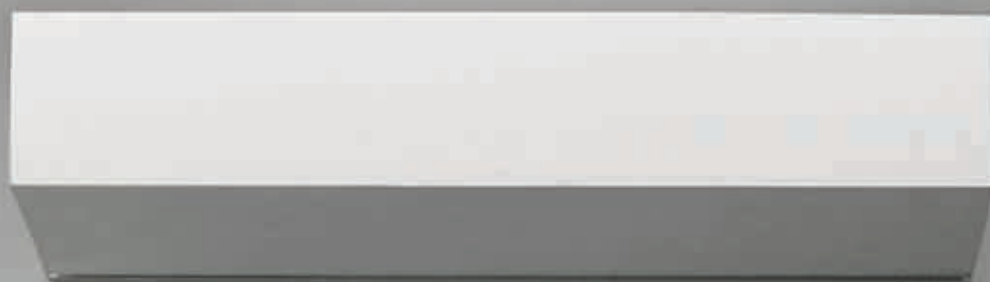



Lampada da parete a luce indiretta dalla forma semplice e geometrica. Adatta per l'illuminazione di spazi commerciali. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica. Disponibile fissa o orientabile sull'asse orizzontale.

*Clean geometric Wall fixture with indirect light distribution. Ideal for lighting residential and commercial spaces. Body in die-cast aluminum finished in powder coat paint with under layer which guarantees protection over time. Reflector in super pure aluminum (99.5%) with asymmetric light distribution. Available fixed or adjustable on horizontal axis.*

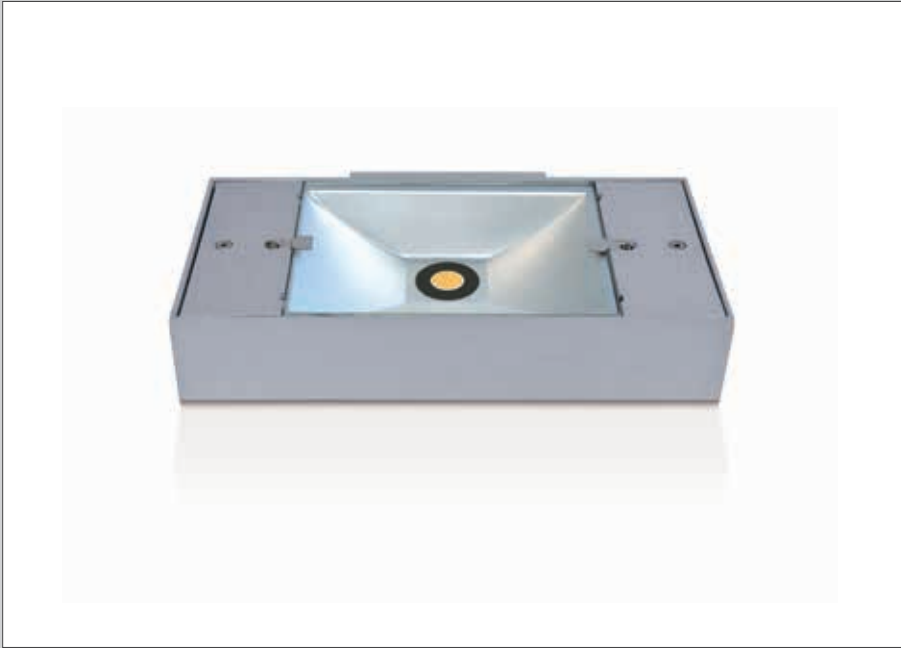

La luce asimmetrica indiretta crea un ottimo confort visivo, non generando alcun tipo di abbagliamento.

*La luce asimmetrica indiretta crea un ottimo confort visivo, non generando alcun tipo di abbagliamento.*




Possibilità di orientare il prodotto di 180° su entrambi i lati.

*Fixture can be adjusted 180 degrees each way.*



Zero 2 LED è ideale per creare luce indiretta di atmosfera.

*Zero 2 LED is ideal for creating indirect atmosphere lighting.*




L'altezza ideale di installazione è 2 m dal pavimento.

*Ideal installation is 2 meters (6.5 feet) off the floor.*



La parabola asimmetrica permette una diffusione verso il centro dell'ambiente. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.

*The assymetric reflector delivers light towards the center of the room.*

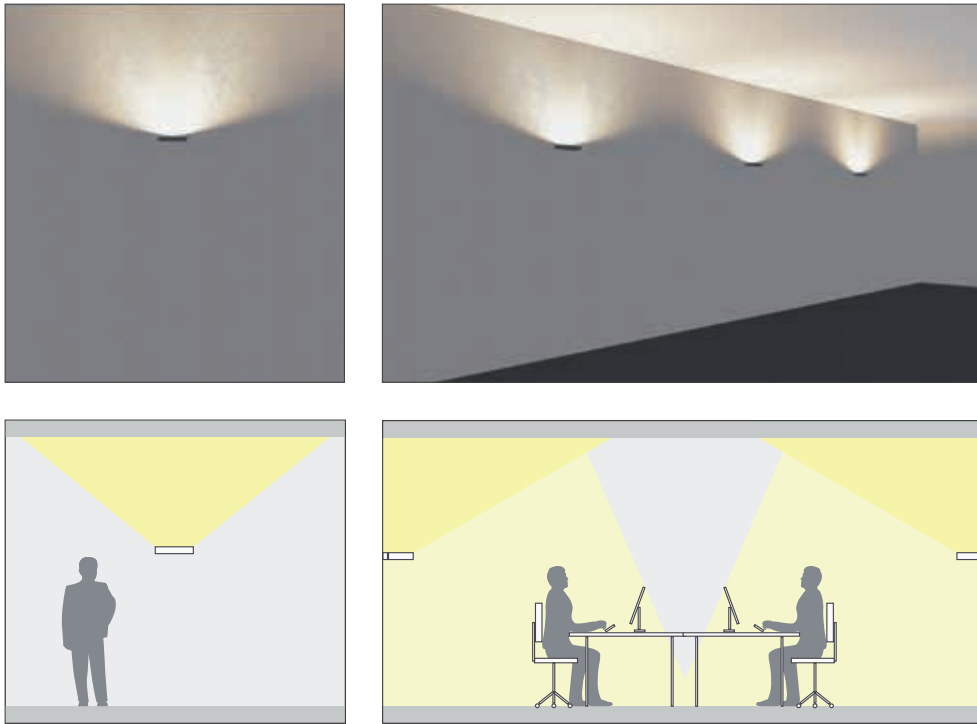


ZERO 2 LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

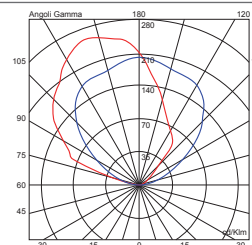

Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam



**05539** 35W 1 LED 3000K CRI > 85 120° 360° 3100 lm 110/240/277 V 50/60 Hz alimentatore dimmerabile elettronico incluso / dimmable electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05539.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05539.19** cromo lucido / chrome **05539.50**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

# ZERO AMICA LED

design Francesco Brivio






Lampade da parete a luce indiretta per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica verso il basso. Funzionamento a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato, ove previsto.


*Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector emits indirect light downwards. Functions on main voltage, integral power supply included where needed.*



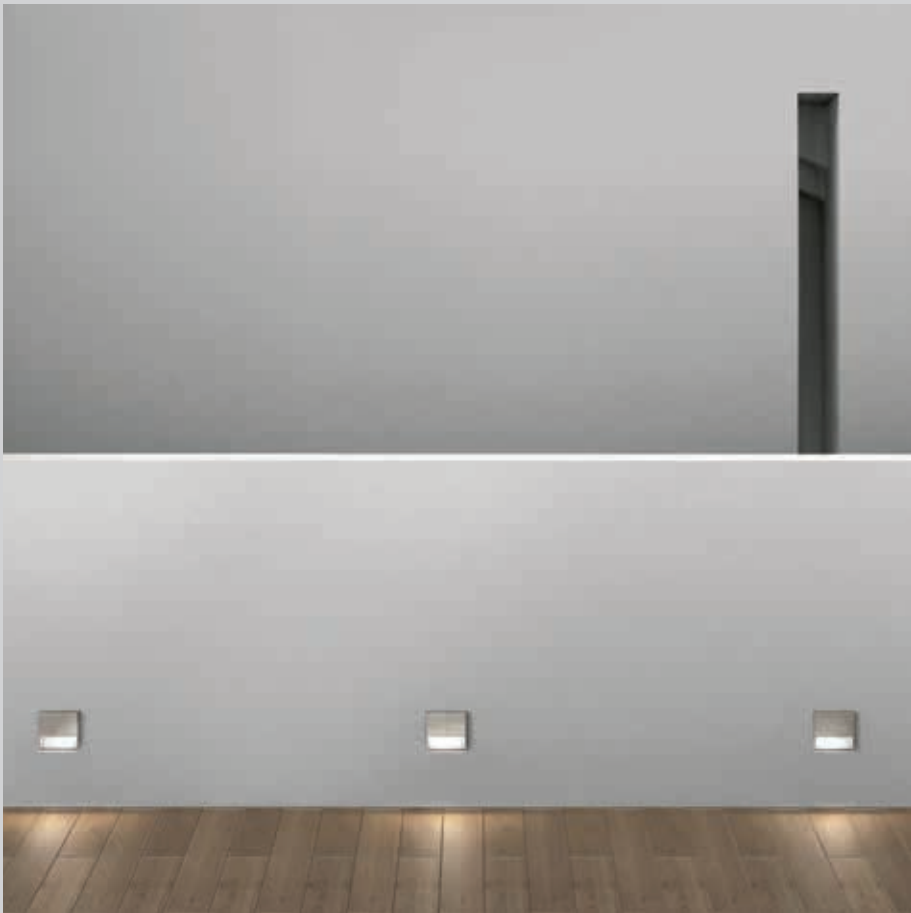



La luce direzionata verso il basso consente di illuminare solo dove è richiesto.

*Downward light distribution puts the light only where needed.*

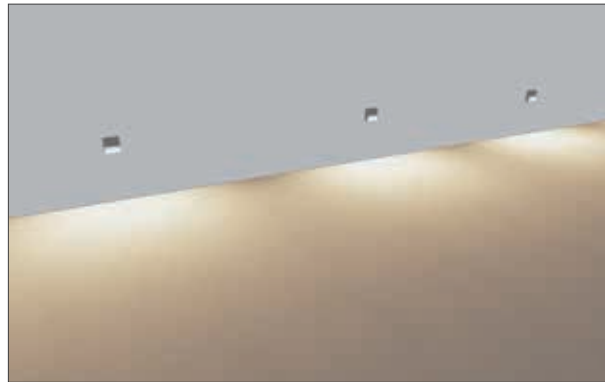

L'altezza ideale di installazione è di 30/40cm dal pavimento. L'interdistanza fra un prodotto e l'altro è circa 2 mt.

*Ideal installation is 30/40cm (11.5"/15.75") above the floor.*

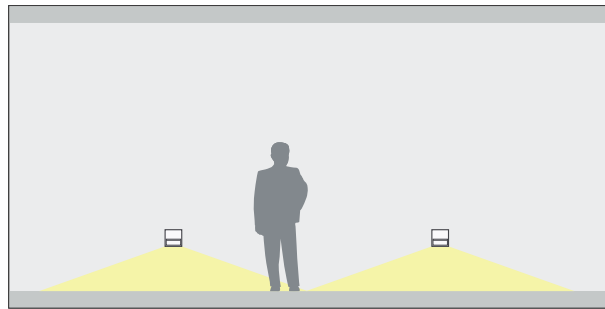



La schermatura del LED permette un buon comfort visivo. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.


*Discreet LED placement provides visual comfort. Directional asymmetric light eliminates glare and provides soft diffused light.*

ZERO AMICA LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

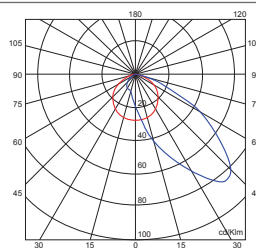

Emissione asimmetrico / Asymmetric beam



**05554** 3W 12 LED 3000K CRI > 85 120° 300 lm 110/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05554.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05554.19** cromo lucido / chrome **05554.50**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

# ZERO KID LED


design Francesco Brivio



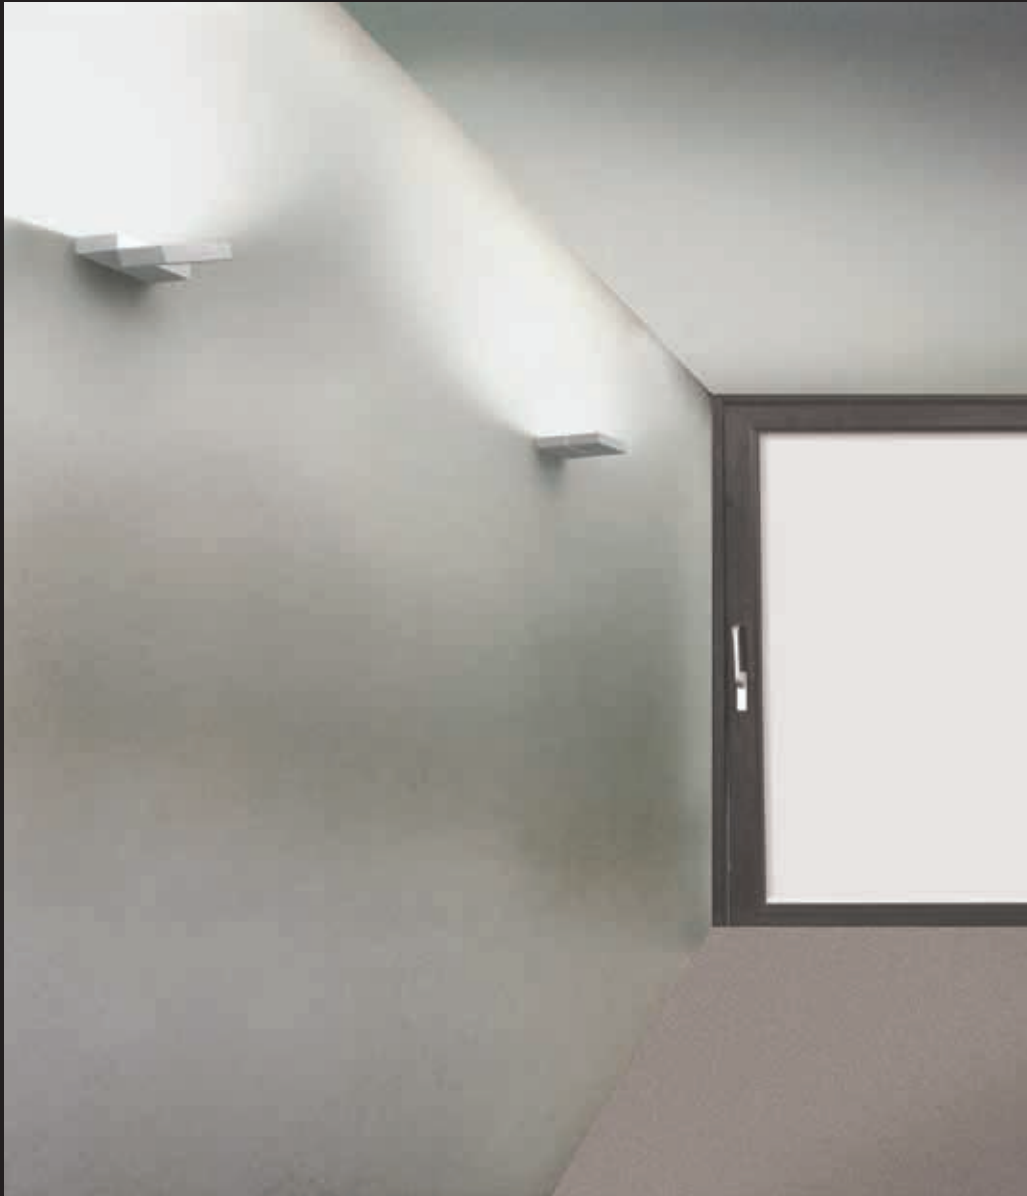

Lampada da parete a luce indiretta dalla forma semplice e geometrica. Adatta per l'illuminazione di piccoli pareti. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a liquido previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica. Disponibile fissa o orientabile sull'asse orizzontale.

*Clean geometric Wall fixture with indirect light distribution. Ideal for lighting small walls. Body in cast aluminum finished in spray coat paint with under layer which guarantees protection over time. Reflector in super pure aluminum (99.5%) with asymmetric light distribution. Available fixed or adjustable on horizontal axis.*


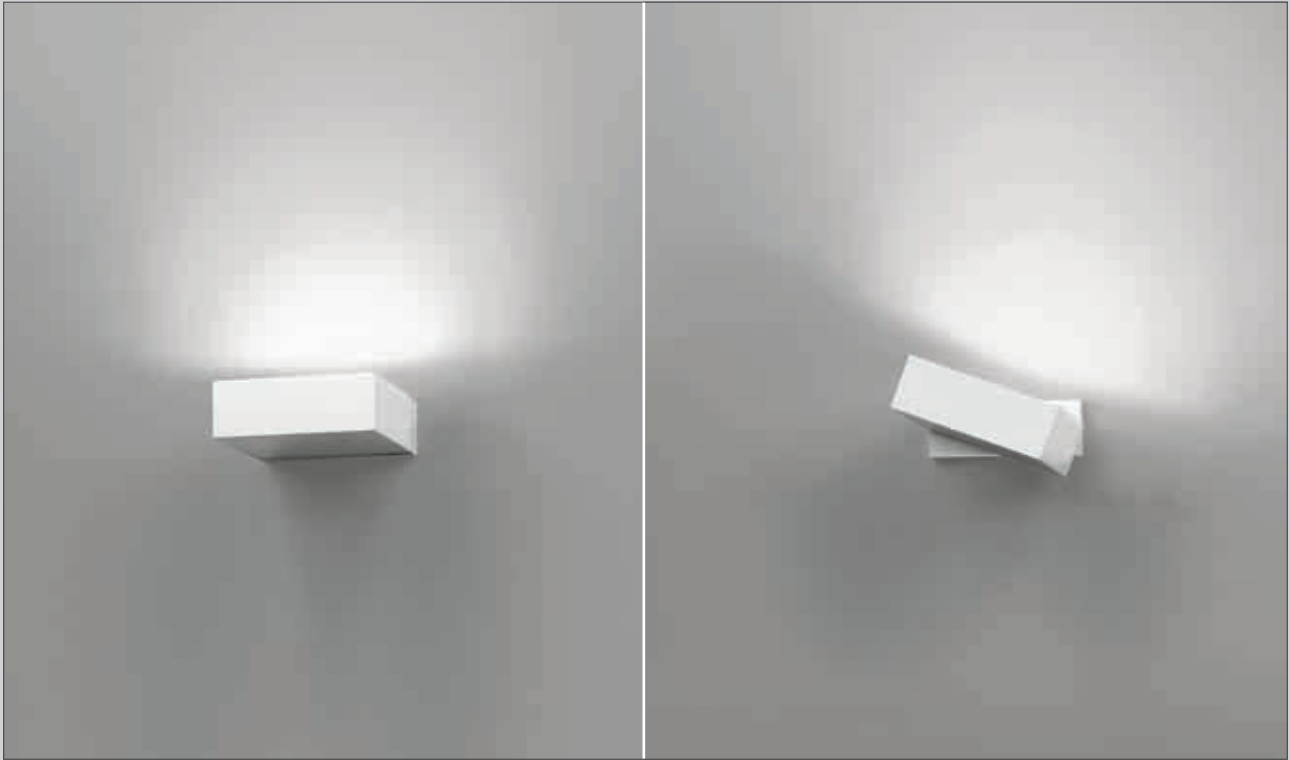


La testa della Zero Kid può ruotare di 340°.

*Zero Kid Head can rotate of 340°.*



L'altezza ideale di installazione è 2 m dal pavimento.

Ideal installation is 2 meters (6.5 feet) off the floor.

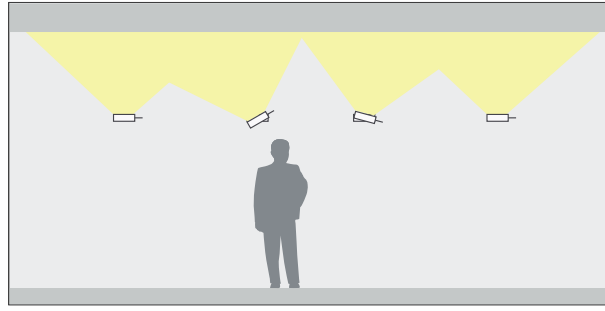


ZERO KID LED parete washer / wall washer

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

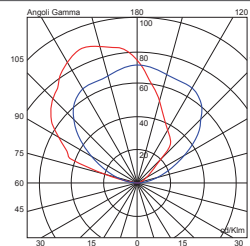

Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam

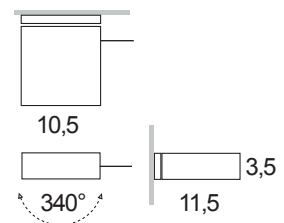


**20201** 3W 1 LED 3000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  360° 300 lm 110/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20201.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **20201.19**  cromo lucido / chrome **20201.50**


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\blacktriangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable  Dimmerabile / Dimmable

# PRINCESS LED

design Francesco Brivio

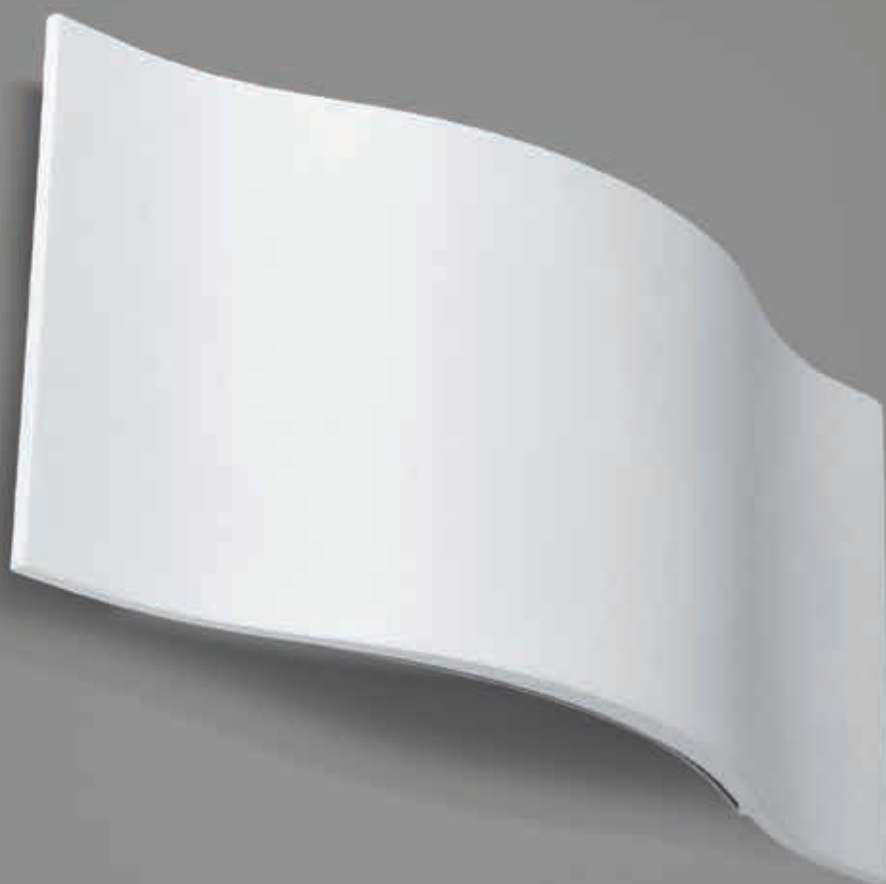



Lampade da parete a luce diretta e indiretta indicate per l'illuminazione residenziale ed hotel. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo pre-trattamento protettivo di fondo. Riflettore in alluminio purissimo (99.5%), supporto parete in tecnopolimeri.

*Wall sconce with direct/indirect light distribution is ideal for residential and hotel applications. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector. Support bracket in Technopolymer plastic.*





La luce radente prodotta consente di ottenere un'illuminazione indiretta morbida senza abbagliamento.


*Indirect light distribution provides soft, glare-free light.*



Quando l'apparecchio non è in funzione risulta essere un ottimo elemento d'arredo.

*Even when unlit, the Princess adds a design element to any room.*




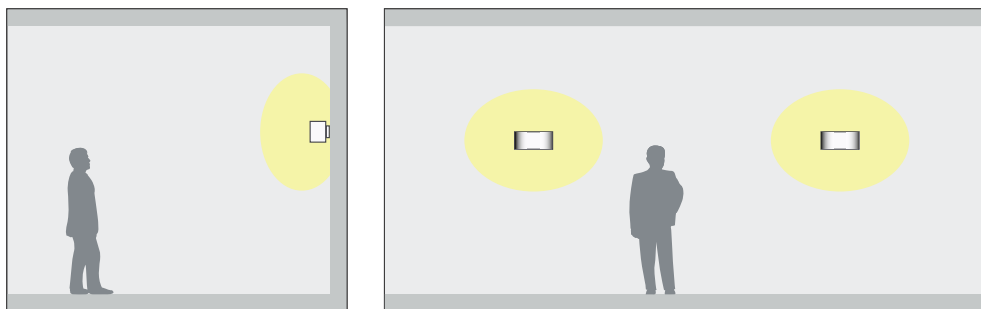


L'altezza ideale di installazione è circa 2 m dal pavimento. Princess è ideale come luce d'ambiente, grazie all'emissione molto diffusa.


*Ideal installation is 2 meters (6.5 feet) off the floor. Princess is ideal for ambient lighting, thanks to its soft diffused light emission.*

PRINCESS LED parete / wall

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio largo / Diffuse beam



**05391**

2 X 19W

LED

3000K

CRI > 85

120°



2500 lm

230/240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico incluso  
electronic ballast included






LED incluso  
LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **05391.01**

 grigio argento opaco / matt silver grey **05391.19**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable  Dimmerabile / Dimmable

# ADAM 1 R LED



design Ikaru Mori





Apparecchi da incasso a soffitto e sospensione per l'illuminazione di piccoli spazi commerciali e residenziali. Costruito in alluminio estruso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. La versione incassata è dotata di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer e regolarne la profondità all'interno del corpo estruso per ottenere un confort visivo ottimale. Consente di ospitare diverse fonti luminose.

*Recessed downlight or ceiling surface mounted fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The recessed version outer housing can be partially or totally recessed, and the inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort.*

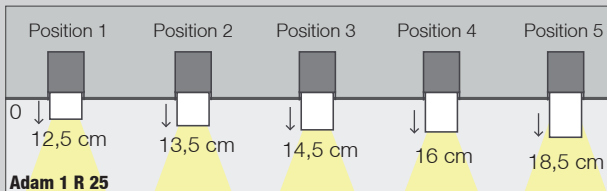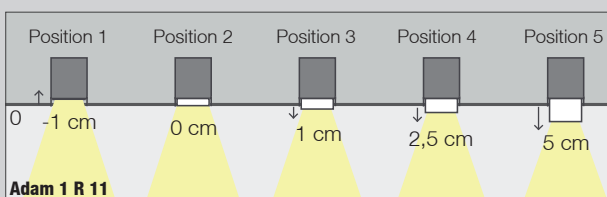

Adam versione ad incasso è dotato di un sistema telescopico. Sono disponibili due moduli versione 11 e versione 25. Il modulo 11 può essere installato arretrato di 1cm e fino a 5cm sporgente rispetto al soffitto. Il modulo 25 può essere installato sporgente rispetto al soffitto da 12.5cm sino a 18.5cm. Inoltre è possibile regolare l'ottica interna in 3 diverse posizioni: a filo estruso, arretrata di 1cm ed arretrata di 3 cm per consentire un ottimale confort visivo.

*Adam recessed features an integrated telescoping system. 11cm and 25cm telescoping modules available. 11cm module can be fixed in positions within the fixture frame ranging from 1cm above the ceiling to 5 cm below the ceiling. 25cm module can be fixed within the fixture fram in positions ranging from 12.5cm to 18.5cm below the ceiling. In addition, each module is flexible within itself. It can be positioned either flush with the module trim or recessed within itself 1cm or 3cm.*



Adam viene fornito con un riflettore standrad a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 28° (fascio medio).


*Adam comes with a standrad 60° reflector. Upon request, a second 28° medium beam reflector is available.*



60°




28°

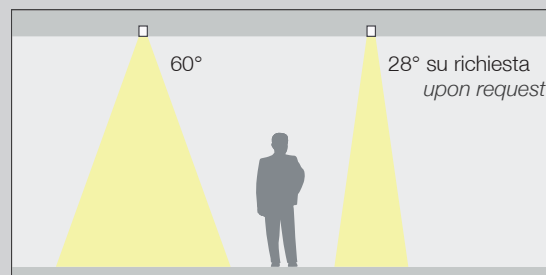




Il sistema Adam permette la modularità sino a 4 teste. Queste ultime possono avere una doppia orientabilità sino a  $25^{\circ}+25^{\circ}$ . La peculiarità delle ottiche è Twist & Lock (gira e blocca). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

*The Adam modular fixture system holds up to 4 fixture heads which are adjustable on both axes up to  $25^{\circ}$ . Twist and lock optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.*

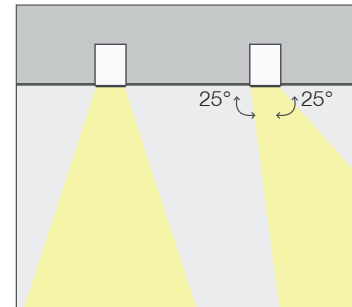



Adam è ideale per l'illuminazione di quegli spazi che necessitano di flessibilità di puntamento.

*Adam is ideal for illuminating spaces with flexible accent lighting requirements.*





ADAM 1 R LED + FRAME 1L incasso soffitto / ceiling recessed

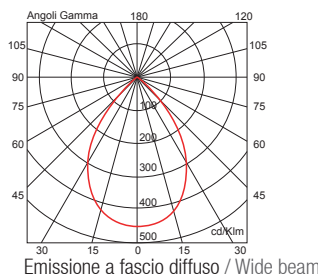IP20 - Classe III / Class III - CE / F



**20309** 10W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  1000 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso electronic ballast not included  LED incluso LED included




Adam 1 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20309.01 + 20321.01** cornice 1 L / frame 1 L

Adam 1 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20311.01 + 20321.01** cornice 1 L / frame 1 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ADAM 1 R LED + FRAME 2L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

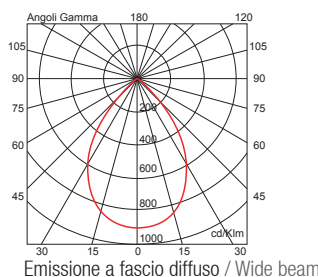

**2 x 20309** 2x10W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  2000 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso electronic ballast included  LED incluso LED included




Adam 1 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20309.01 + 20322.01** cornice 2 L / frame 2 L

Adam 1 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20311.01 + 20322.01** cornice 2 L / frame 2 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ADAM 1 R LED + FRAME 3L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F


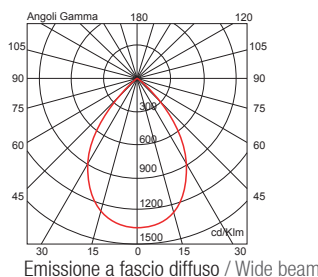



**3 x 20309** 2x10W 1 LED 3000K CRI > 85  $60^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  3000 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso electronic ballast not included  LED incluso LED included

Adam 1 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20309.01 + 20323.01** cornice 3 L / frame 3 L

Adam 1 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20311.01 + 20323.01** cornice 3 L / frame 3 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

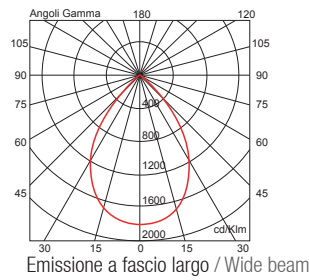

**4 x 20309** 4x10W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 4000 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included LED incluso / LED included

Adam 1 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20309.01 + 20324.01** cornice 4 L SQ / frame 4 L SQ

Adam 1 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20311.01 + 20324.01** cornice 4 L SQ / frame 4 L SQ

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 22001** Alimentatore 10W 350mA IP20 (max 1 LED) / 10W 350mA power supply unit IP20 (max 1 LED)
- 22002** Alimentatore 20W 350mA IP20 (max 2 LED) / 20W 350mA power supply unit IP20 (max 2 LED)
- 22003** Alimentatore 60W 350mA IP20 (max 3 LED) / 60W 350mA power supply unit IP20 (max 3 LED)
- 22004** Alimentatore 100W 350mA IP20 (max 4 LED) / 100W 350mA power supply unit IP20 (max 4 LED)



**20382.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.





**20381.00** Schermo anabagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**04955.01** Tappo di copertura / Cover plate.



**20380.00** Riflettore fascio medio 28° su richiesta / Upon request 28° Medium Reflector.

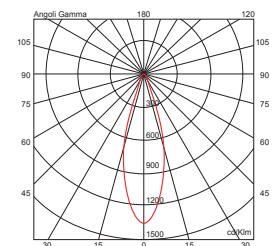

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.



A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable



ADAM 1 R LED + TRIMLESS 1L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

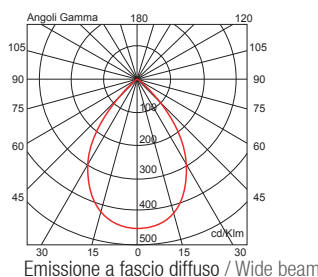

12,2 inside

**20309** 10W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 1000 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included




Adam 1 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20309.01 + 20331.01** senza cornice 1 L / trimless 1 L

Adam 1 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20311.01 + 20331.01** senza cornice 1 L / trimless 1 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ADAM 1 R LED + TRIMLESS 2L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

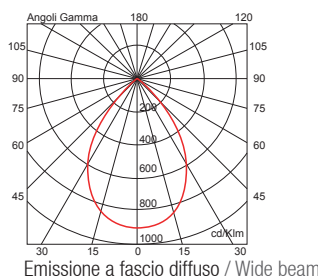

12,2 inside

24,5 inside

**2 x 20309** 2x10W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 2000 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included




Adam 1 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20309.01 + 20332.01** senza cornice 2 L / trimless 2 L

Adam 1 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20311.01 + 20332.01** senza cornice 2 L / trimless 2 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ADAM 1 R LED + TRIMLESS 3L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

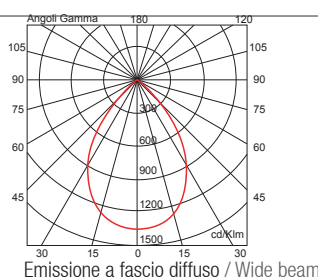

19 inside

57 inside

**3 x 20309** 2x10W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 3000 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included

Adam 1 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20309.01 + 20333.01** senza cornice 3 L / trimless 3 L




Adam 1 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20311.01 + 20333.01** senza cornice 3 L / trimless 3 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable

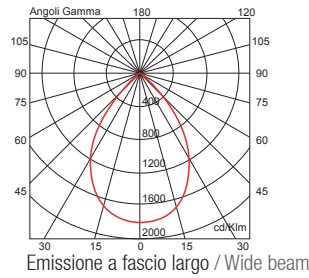

□38 inside

**4 x 20309** 4x10W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 4000 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included LED incluso / LED included

Adam 1 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20309.01 + 20334.01** senza cornice 4 L SQ / trimless 4 L SQ

Adam 1 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20311.01 + 20334.01** senza cornice 4 L SQ / trimless 4 L SQ

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22001** Alimentatore 10W 350mA IP20 (max 1 LED) / 10W 350mA power supply unit IP20 (max 1 LED)

**22002** Alimentatore 20W 350mA IP20 (max 2 LED) / 20W 350mA power supply unit IP20 (max 2 LED)

**22003** Alimentatore 60W 350mA IP20 (max 3 LED) / 60W 350mA power supply unit IP20 (max 3 LED)

**22004** Alimentatore 100W 350mA IP20 (max 4 LED) / 100W 350mA power supply unit IP20 (max 4 LED)



**20382.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.





**20381.00** Schermo anabagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**04955.01** Tappo di copertura / Cover plate.



**20380.00** Riflettore fascio medio 28° su richiesta / Upon request 28° Medium Reflector.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

# ADAM 2 R LED



design Ikaru Mori





Apparecchio da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Costruito in alluminio estruso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer e regolarne la profondità all'interno del corpo estruso per ottenere un confort visivo ottimale. Consente di ospitare diverse fonti luminose.

*Recessed downlight or ceiling surface mounted fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The recessed version outer housing can be partially or totally recessed, and the inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting sources are available: dichroic, led, halogen, metal halides.*

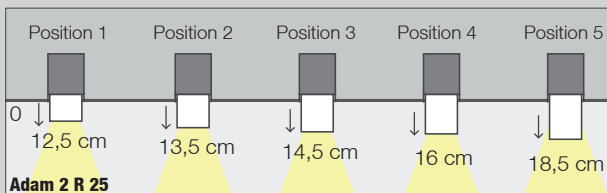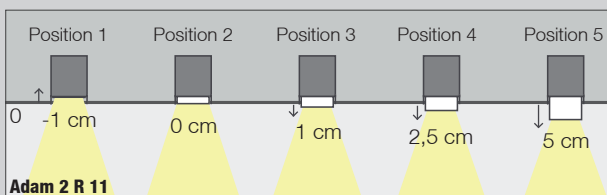


Adam versione ad incasso è dotato di un sistema telescopico. Sono disponibili due moduli versione 11 e versione 25. Il modulo 11 può essere installato arretrato di 1cm e fino a 5cm sporgente rispetto al soffitto. Il modulo 25 può essere installato sporgente rispetto al soffitto da 12.5cm sino a 18.5cm. Inoltre è possibile regolare l'ottica interna in 3 diverse posizioni: a filo estruso, arretrata di 1cm ed arretrata di 3 cm per consentire un ottimale confort visivo.

*Adam recessed features an integrated telescoping system. 11cm and 25cm telescoping modules available. 11cm module can be fixed in positions within the fixture frame ranging from 1cm above the ceiling to 5 cm below the ceiling. 25cm module can be fixed within the fixture fram in positions ranging from 12.5cm to 18.5cm below the ceiling. In addition, each module is flexible within itself. It can be positioned either flush with the module trim or recessed within itself 1cm or 3cm.*




Adam è dotato di un riflettore standard 60° (fascio largo). Su richiesta disponibile un secondo riflettore di 24° (fascio medio).

*Adam comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 24°, medium beam.*

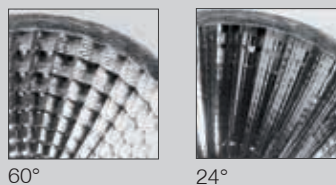

60°




24°

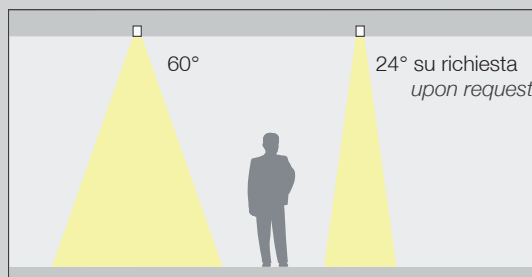





Adam 2 è un vero sistema a 4 teste telescopiche. Quest'ultime possono avere una doppia orientabilità ( $25^{\circ}+25^{\circ}$ ). La peculiarità delle ottiche è Twist & Lock (gira e blocca). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

*The Adam modular fixture system holds up to 4 fixture heads which are adjustable on both axes up to  $25^{\circ}$ . Twist and lock optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.*

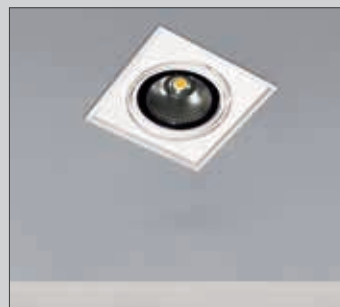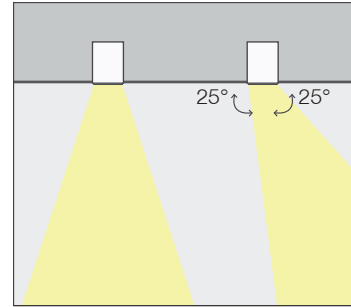

**ADAM 2 R LED + FRAME 1L** incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

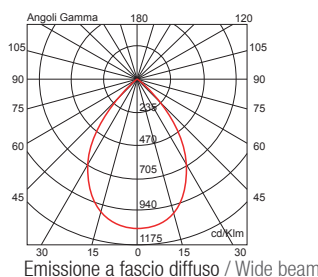

**20409** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 2200 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included




Adam 2 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20409.01 + 20421.01** cornice 1 L / frame 1 L

Adam 2 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20411.01 + 20421.01** cornice 1 L / frame 1 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

**ADAM 2 R LED + FRAME 2L** incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

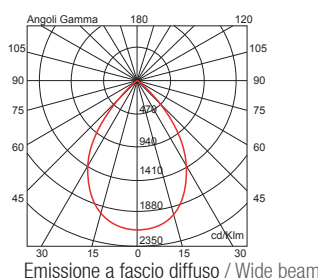

**2 x 20409** 2x26W 2 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 4400 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included




Adam 2 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20409.01 + 20422.01** cornice 2 L / frame 2 L

Adam 2 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20411.01 + 20422.01** cornice 2 L / frame 2 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

**ADAM 2 R LED + FRAME 3L** incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

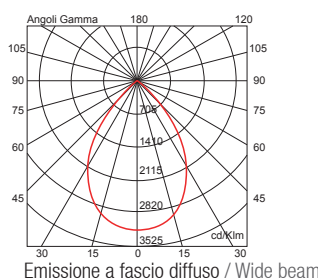

**3 x 20409** 3x26W 3 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 6600 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included

Adam 2 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20409.01 + 20423.01** cornice 3 L / frame 3 L




Adam 2 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20411.01 + 20423.01** cornice 3 L / frame 3 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable

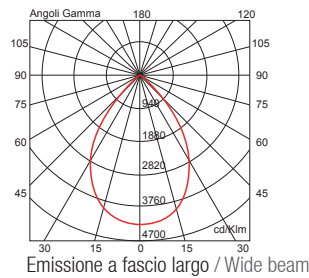

□40

**4 x 20409** 4x26W 4 LED 3000K

CRI > 85 60° 25°+25°

8800 lm 12 V 50/60 Hz

alimentatore elettronico non incluso  
electronic ballast not included



LED incluso  
LED included

Adam 2 R 11 OR LED FRAME Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20409.01 + 20424.01** cornice 4 L SQ / frame 4 L SQ

Adam 2 R 25 OR LED FRAME Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20411.01 + 20424.01** cornice 4 L SQ / frame 4 L SQ

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22005** Alimentatore 26W 700mA IP20 (max 1 LED) / 26W 700mA power supply unit IP20 (max 1 LED)

**22006** Alimentatore 60W 700mA IP20 (max 2 LED) / 60W 700mA power supply unit IP20 (max 2 LED)

**22007** Alimentatore 100W 700mA IP20 (max 3 LED) / 100W 700mA power supply unit IP20 (max 3 LED)

**22008** Alimentatore 120W 700mA IP20 (max 4 LED) / 120W 700mA power supply unit IP20 (max 4 LED)



**20481.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.





**20482.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**04972.01** Tappo di copertura / Cover plate.



**20480.00** Riflettore fascio medio 24° su richiesta / Upon request 24° Medium Reflector.

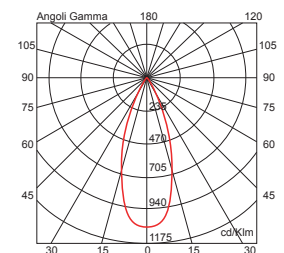

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.



A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable



ADAM 2 R LED + TRIMLESS 1L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

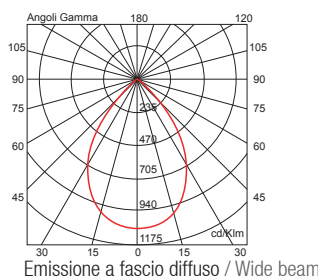

19 inside

**20409** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 2200 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included




Adam 2 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20409.01 + 20431.01** senza cornice 1 L / trimless 1 L

Adam 2 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20411.01 + 20431.01** senza cornice 1 L / trimless 1 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ADAM 2 R LED + TRIMLESS 2L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

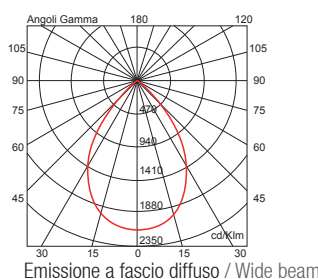

12,2 inside 24,5 inside

**2 x 20409** 2x26W 2 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 4400 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included




Adam 2 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20409.01 + 20432.01** senza cornice 2 L / trimless 2 L

Adam 2 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 20411.01 + 20432.01** senza cornice 2 L / trimless 2 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ADAM 2 R LED + TRIMLESS 3L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

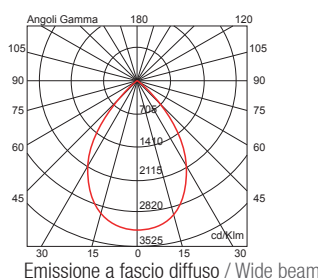

19 inside 57 inside

**3 x 20409** 3x26W 3 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  60°  $\curvearrowright$  25°+25° 6600 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included

Adam 2 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20409.01 + 20433.01** senza cornice 3 L / trimless 3 L




Adam 2 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 20411.01 + 20433.01** senza cornice 3 L / trimless 3 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable

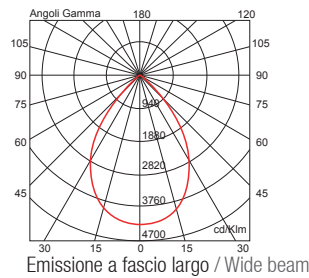

**4 x 20409** 4x26W 4 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 8800 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included LED incluso / LED included

Adam 2 R 11 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20409.01 + 20434.01** senza cornice 4 L SQ / trimless 4 L SQ

Adam 2 R 25 OR LED TRIMLESS Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 20411.01 + 20434.01** senza cornice 4 L SQ / trimless 4 L SQ

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22005** Alimentatore 26W 700mA IP20 (max 1 LED) / 26W 700mA power supply unit IP20 (max 1 LED)

**22006** Alimentatore 60W 700mA IP20 (max 2 LED) / 60W 700mA power supply unit IP20 (max 2 LED)

**22007** Alimentatore 100W 700mA IP20 (max 3 LED) / 100W 700mA power supply unit IP20 (max 3 LED)

**22008** Alimentatore 120W 700mA IP20 (max 4 LED) / 120W 700mA power supply unit IP20 (max 4 LED)



**20481.00** Diffusore acidato / Acid diffuser.





**20482.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**04972.01** Tappo di copertura / Cover plate.



**20480.00** Riflettore fascio medio 24° su richiesta / Upon request 24° Medium Reflector.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

# JET 2 R LED




design Lucitalia





Apparecchio da incasso a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Il corpo è costruito in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. La forma radiale consente una ottimale dissipazione del calore che garantisce al LED una bassa temperatura di esercizio ed una lunga durata. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche fino a 30°.

*Recessed downlight or ceiling surface mounted fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of die cast aluminum with powder coated finish and under layer protection. The radial shape grants and optimal heat dissipation in LED long life. The inner portion can be oriented up to 30°.*

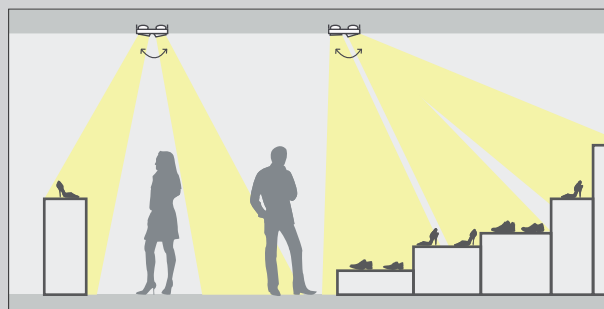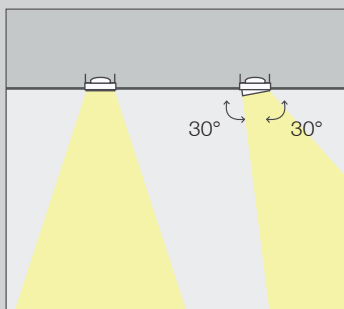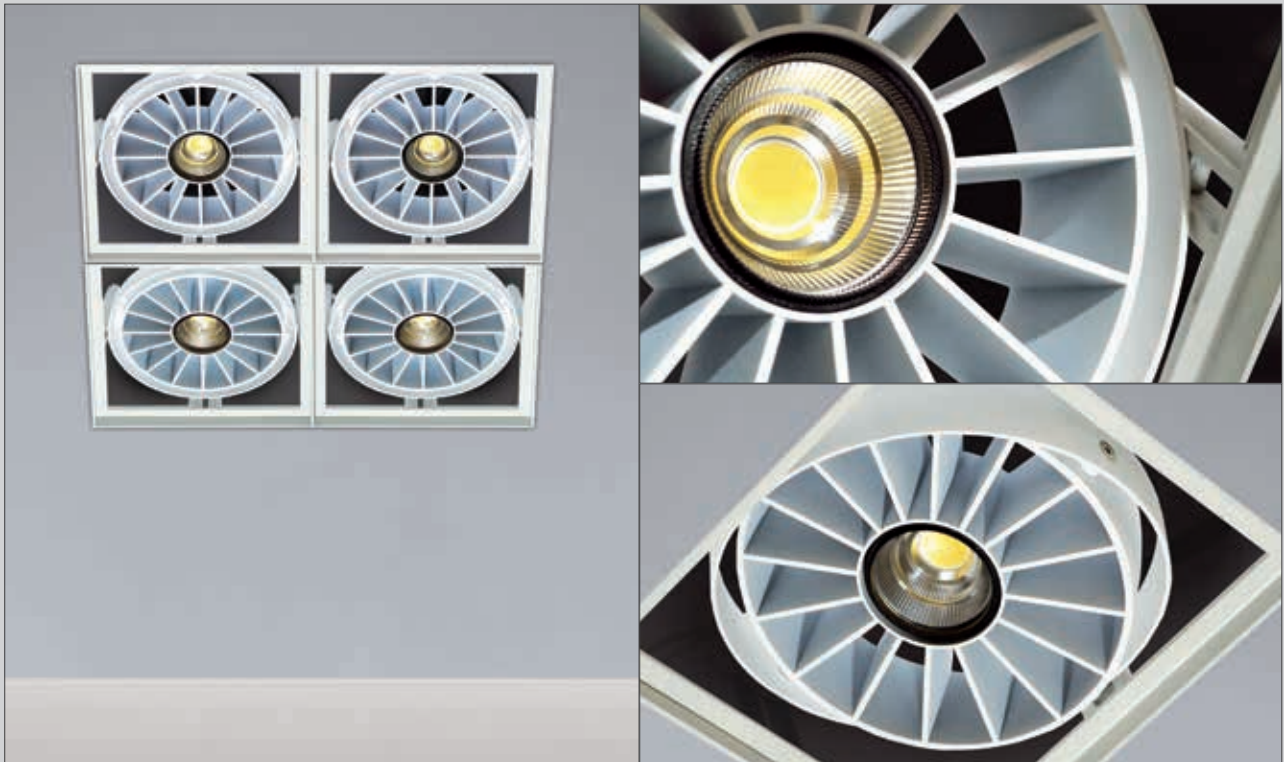


L'estrema versatilità del Jet permette di orientare il puntamento del proiettore in qualsiasi direzione.

*Jet is extremely versatile, allowing for aiming in just about any direction.*




Jet 2 è dotato di un riflettore standard 50° (fascio largo). Su richiesta disponibile un secondo riflettore di 20° (fascio stretto).


*Jet 2 comes with a standard 50° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 20°, spot beam.*



50°





20°

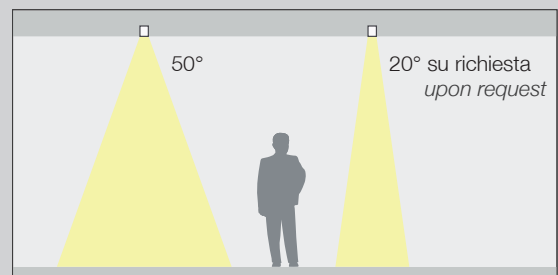







Il particolare design aerospaziale di Jet consente un'ottima dissipazione del LED garantendo ottime prestazioni luminose.

*The particular aeronautical design of Jet, assures a higher heat dissipation that grants LED longer life and excellent performance.*

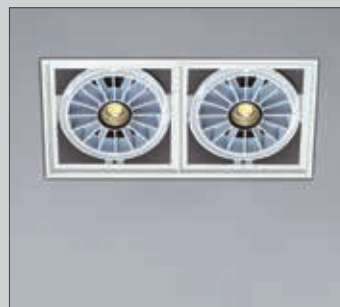

JET 2 R OR LED + FRAME 1L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

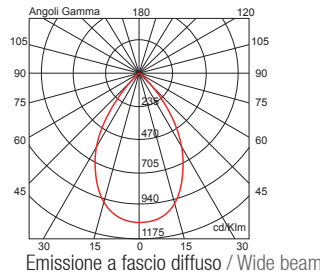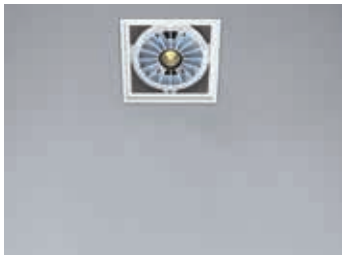

**21101** 26W 1 LED 3000K CRI > 85  $50^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  2200 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included




Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21101.01 + 21121.01** cornice 1 L / frame 1 L

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

JET 2 R OR LED + FRAME 2L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

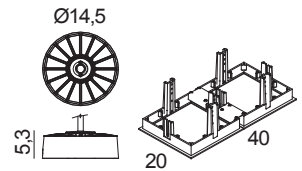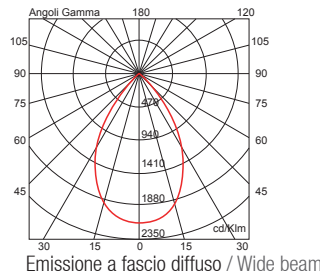

**2 x 21101** 2x26W 2 LED 3000K CRI > 85  $50^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  4400 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included




Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **2 x 21101.01 + 21122.01** cornice 2 L / frame 2 L

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

JET 2 R OR LED + FRAME 3L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

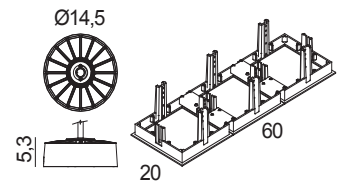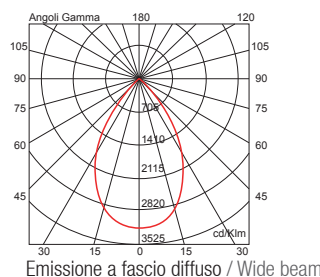

**3 x 21101** 3x26W 3 LED 3000K CRI > 85  $50^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  6600 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **3 x 21101.01 + 21123.01** cornice 3 L / frame 3 L




Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable  Dimmerabile / Dimmable

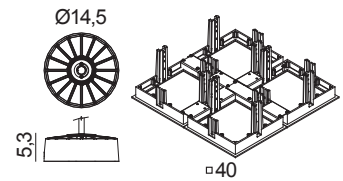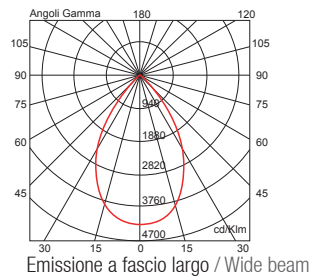


**4 x 21101** 4x26W 4 LED 3000K CRI > 85 50° 25°+25° 8800 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **4 x 21101.01 + 21124.01** cornice 4 L SQ / frame 4 L SQ

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

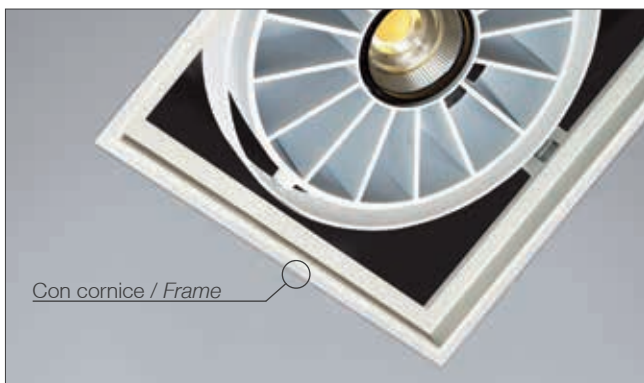

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22005** Alimentatore 26W 700mA IP20 (max 1 LED) / 26W 700mA power supply unit IP20 (max 1 LED)

**22006** Alimentatore 60W 700mA IP20 (max 2 LED) / 60W 700mA power supply unit IP20 (max 2 LED)

**22007** Alimentatore 100W 700mA IP20 (max 3 LED) / 100W 700mA power supply unit IP20 (max 3 LED)

**22008** Alimentatore 120W 700mA IP20 (max 4 LED) / 120W 700mA power supply unit IP20 (max 4 LED)





**21181.00** Diffusore acidato / Acid diffuser.



**04972.01** Tappo di copertura / Cover plate.



**21180** Riflettore fascio stretto 20° su richiesta / Upon request 20° Spot reflector.

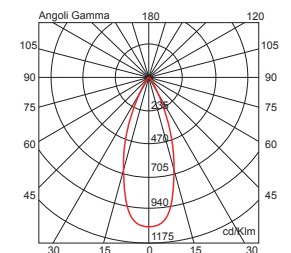

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.




A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable



JET 2 R OR LED + TRIMLESS 1L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

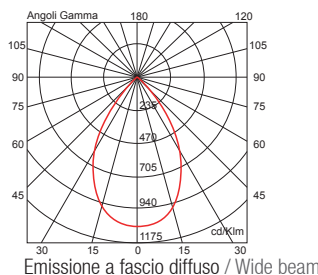




**21101** 26W 1 LED 3000K CRI > 85 50° 25°+25° 2200 lm 12V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21101.01 + 21131.01** senza cornice 1 L / trimless 1 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

JET 2 R OR LED + TRIMLESS 2L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

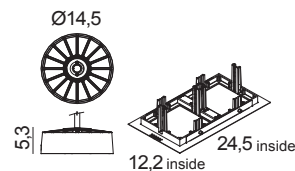




**2 x 21101** 2x26W 2 LED 3000K CRI > 85 50° 25°+25° 4400 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **2 x 21101.01 + 21132.01** senza cornice 2 L / trimless 2 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

JET 2 R OR LED + TRIMLESS 3L incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

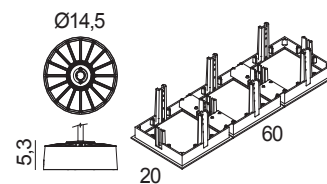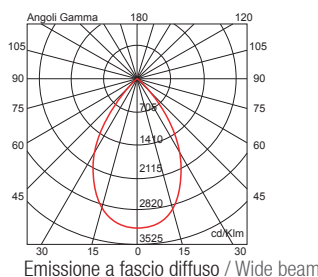

**3 x 21101** 3x26W 3 LED 3000K CRI > 85 50° 25°+25° 6600 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included LED incluso / LED included




Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **3 x 21101.01 + 21133.01** senza cornice 3 L / trimless 3 L

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.


Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

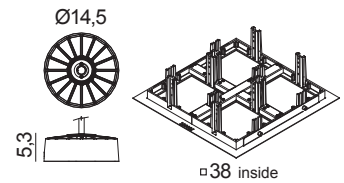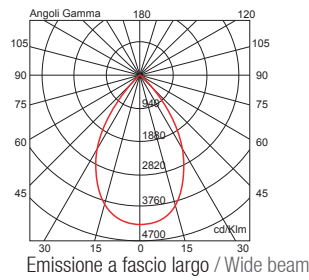

**4 x 21101** 4x26W 4 LED 3000K CRI > 85  50°  25°+25° 8800 lm 12 V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **4 x 21101.01 + 21134.01** senza cornice 4 L SQ / trimless 4 L SQ

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

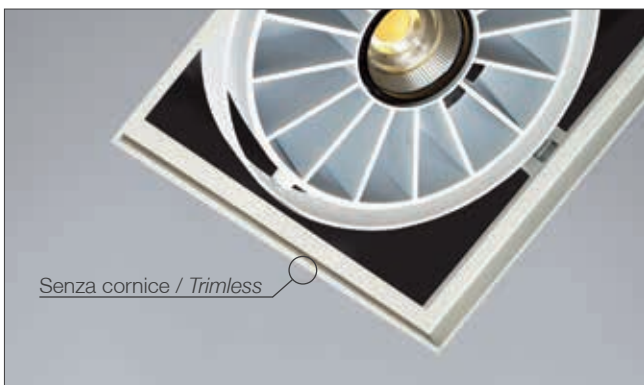

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 22005** Alimentatore 26W 700mA IP20 (max 1 LED) / 26W 700mA power supply unit IP20 (max 1 LED)
- 22006** Alimentatore 60W 700mA IP20 (max 2 LED) / 60W 700mA power supply unit IP20 (max 2 LED)
- 22007** Alimentatore 100W 700mA IP20 (max 3 LED) / 100W 700mA power supply unit IP20 (max 3 LED)
- 22008** Alimentatore 120W 700mA IP20 (max 4 LED) / **977995468** 120W 700mA power supply unit IP20 (max 4 LED)




**21181.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.



**04972.01** Tappo di copertura / Cover plate.



**21180.00** Riflettore fascio stretto 20° su richiesta / Upon request 20° Spot reflector.

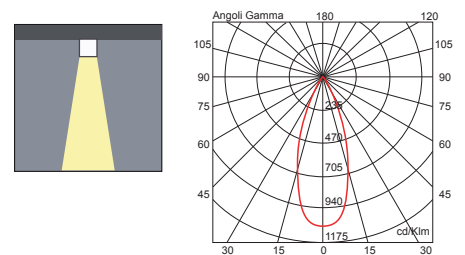

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable

# RADIUS LED

design Asahara Sigeaki







Apparecchio da incasso a soffitto per l'illuminazione di ampi spazi commerciali. Corpo in pressofusione di alluminio alettato per la massima dissipazione del calore nella versione ioduri metallici. Il vano ottico, con vetro di protezione trasparente, è composto da una parabola in alluminio purissimo (99.5%). Per la versione LED, la dissipazione è attiva tramite estruso di alluminio combinato con ventola di raffreddamento e l'alimentatore elettronico remoto è incluso.

*Recessed ceiling fixture ideal for the illumination of large commercial spaces. Body in cast aluminum optimized for maximum heat dissipation in the HID version. Optic reflector in super pure aluminum (99.5%) with transparent safety glass. LED version dissipates heat through extruded aluminum and cooling fan and the remote power supply is included.*



La distribuzione dell'intensità luminosa è rosimmetrica con differenti tipologie di fascio e la profondità d'incasso è di soli 14 cm.



*Different beam spreads available. Fixture depth is only 14cm (5.5").*




RADIUS LED R incasso soffitto / ceiling recessed

Raffreddamento passivo / Passive Cooling

IP43 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam



Ø 15,5 dimensione foro per incasso cut out hole dimension



**20601** 26W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 2100 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso electronic ballast remote included LED incluso LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20601.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **20601.19**


RADIUS LED incasso soffitto / ceiling recessed

Raffreddamento passivo / Passive cooling

IP43 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam



Ø 15,5 dimensione foro per incasso cut out hole dimension



**20602** 39W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 3100 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso electronic ballast remote included LED incluso LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20601.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **20601.19**


RADIUS LED incasso soffitto / ceiling recessed

Raffreddamento attivo / Active cooling

IP43 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam



Ø 15,5 dimensione foro per incasso cut out hole dimension

**05013** 39W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 3100 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso electronic ballast remote included LED incluso LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **05013.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **05013.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES



**20680.01** Diffusore acidato bianco / White Acid diffuser.

**20680.19** Diffusore acidato grigio argento / Matt silver grey acid diffuser.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

# KRIDUE LED

design Asahara Sigeaki





Faretti da incasso a soffitto. Corpo in pressofusione di alluminio alettato per la massima dissipazione del calore. Ghiera esterna in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di protezione o in vetro stampato opale. Alimentatore elettronico remoto opzionale.

*Recessed ceiling fixtures in cast aluminum optimized for maximum heat dissipation. Trim ring finish in paint with under layer protection or cast opal glass. Remote power supply available separately.*






La versione in vetro unisce alla luce direzionata verso il basso anche un effetto orizzontale scenografico creato dal vetro sabbato.


*Glass trim version adds a scenic effect. Sand blasted glass glows and emits some light horizontally.*



La versione con anello in alluminio verniciato bianco o grigio è ottimale come luce d'accento in molti ambienti del settore hospitality.



*Painted aluminum trim versions in white or grey are ideal for accent lighting in hospitality applications.*



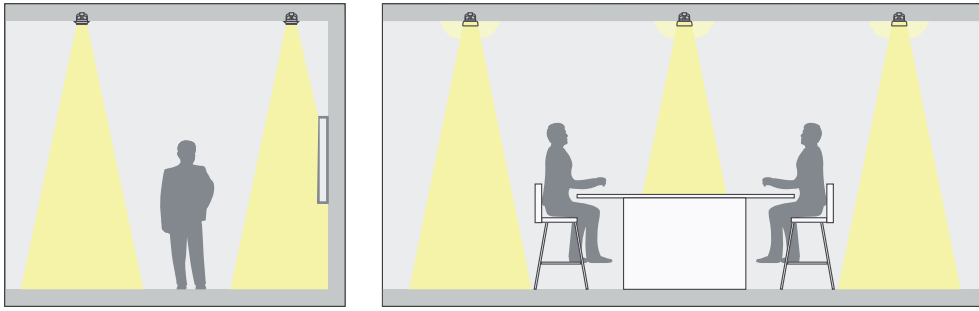


KRIDUE VETROLED incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

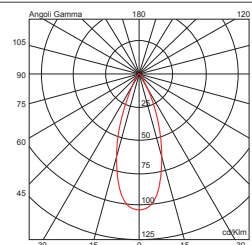

Emissione a fascio medio / Medium beam





Ø 10,2  
Ø 7,7 dimensione foro per incasso  
cut out hole dimension

**06071** 6W 1 LED 3000K CRI > 85 40° 520 lm 350mA 19V trasformatore remoto separato separate item transformer remote LED incluso LED included


Finiture / Finish > □ acidato trasparente / acid-etched clear **06071.79**

KRIDUE LED incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F

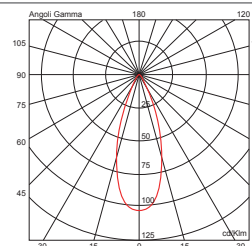

Emissione a fascio medio / Medium beam



Ø 8,8  
Ø 7,7 dimensione foro per incasso  
cut out hole dimension

**06076** 6W 1 LED 3000K CRI > 85 40° 520 lm 350mA 19V trasformatore remoto separato separate item transformer remote LED incluso LED included

Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **06076.01** ■ grigio argento opaco / matt silver grey **06076.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22012** Alimentatore 50W 350mA IP20 (max 8 LED) / 50W 350mA power supply unit IP20 (max 8 LED)

**22013** Alimentatore 100W 350mA IP20 (max 16 LED) / 100W 350mA power supply unit IP20 (max 16 LED)

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ↺ Orientabile / Adjustable ▼ Dimmerabile / Dimmable

# POINT LED

design Lucitalia



incasso soffitto  
ceiling recessed



incasso parete  
wall recessed



incasso suolo  
inground recessed



Apparecchio da incasso a soffitto, parete o incassato a suolo per la creazione di effetti scenografici, luce d'accento ed esaltare elementi architeturali. Corpo in alluminio anodizzato, disponibile con ghiera in alluminio o acciaio Aisi 316.

*Wall, ceiling in ground recessed accent lighting fixture which creates scenic effects and accents architectural features. Body made in anodized aluminium with aluminum or 316 stainless steel ring.*




Point 1 è ideale per creare luce d'accento o giochi di luce mediante installazioni multiple a soffitto.



*Point 1 is ideal for creating accent light or scenic effects by installing multiple fixtures in the ceiling.*



Point 1, incasso dalle dimensioni ridottissime con una profondità di incasso di soli 5cm. Adatto per installazione in laterizio, calcestruzzo e cartongesso.


Point 1 super compact recessed fixture has a depth of only 5cm. Well suited for installation in plaster, drywall, cement or brick.

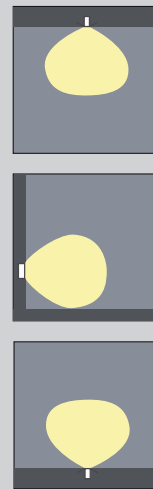

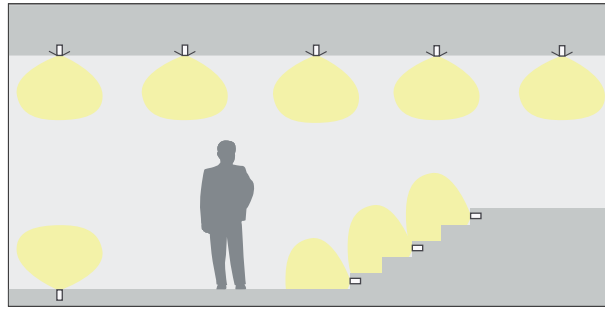

Point 1 è ideale per essere incassato in controsoffitti e mensole, ma anche presso scalini e passaggi.

*Point 1 is ideal for recessed applications in dropped ceilings or shelves.*





Point 1 può essere incassato anche a parete e a terra con apposita controcassa.


*Point 1 can also be wall mounted or ground recessed when accompanied by a suitable recessed box housing.*

POINT 1 incasso soffitto / ceiling recessed

IP67 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio diffuso / Wide beam



Ø 2,8 dimensione foro per incasso  
cut out hole dimension

**20501** 2,5W max 1 LED 4000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  170 lm 350 / 500 mA max reattore elettronico remoto / electronic control gear remote  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  Acciaio inox satinato / Frosted stainless steel **20501.40** Finiture / Finish >  cromo lucido / chrome **20501.50**

Diffusore in vetro temprato acidato / Frosted glass diffuser

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22009** Alimentatore IP20 500mA (max 7 LED) / IP20 500mA power supply unit (max 7 LED)

**20580** (per versione incasso parete / terra) Controcassa Ø 28 mm H 50 mm / (for wall / inground recessed version) Ø 28 mm Sleeve H 50 mm

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\blacktriangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable  $\blacktriangle$  Dimmerabile / Dimmable



Point 2 è disponibile con anello cromato.



*Point 2 is available with a chrome trim ring.*

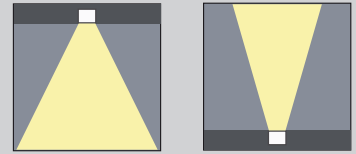

Point 2 crea particolari atmosfere se installato con disposizione sparsa a soffitto. Profondità d'incasso solo 5,4 cm.

*Point 2 is ideal for creating accent light or scenic effects by installing multiple fixtures in the ceiling.*



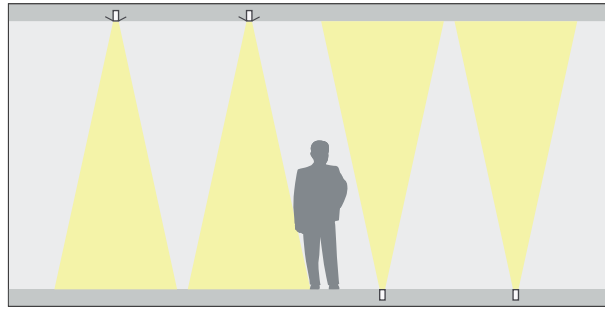



Point può essere incassato sia a soffitto sia a parete sia terra.


Point 2 can be recessed in ceilings, walls or ground (with suitable recessed housing box).

POINT 2 R RD incasso soffitto - parete - suolo / ceiling - wall - inground recessed

IP67 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio diffuso / Wide beam



Ø 4,5 dimensione foro per incasso cut out hole dimension

**20503** 3,5W max 1 LED 4000K CRI > 85  $120^\circ$   $\curvearrowright$  225 lm max 350 / 500 / 700mA max reattore elettronico remoto electronic control gear remote  LED incluso LED included

Finiture / Finish >  Acciaio inox satinato / Frosted stainless steel **20503.40** Finiture / Finish >  cromo lucido / chrome **20503.50**

Diffusore in vetro temprato acidato / Frosted glass diffuser



ACCESSORI / ACCESSORIES

**22010** (Per Point 2) > Alimentatore 25W IP20 700mA (max 6 LED) / (For Point 2) > 25W IP20 700mA power supply unit (max 6 LED)


**20581** (Per versione incasso parete/soffitto) Controcassa Ø 40 mm H 60 mm / (for wall-inground recessed version) Ø 40 mm Sleeve H 60 mm

POINT 3 R RD incasso soffitto - parete - suolo / ceiling - wall - inground recessed

IP67 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio diffuso / Wide beam



Ø 5,5 dimensione foro per incasso cut out hole dimension

**20510** 5W max 1 LED 4000K CRI > 85  $120^\circ$   $\curvearrowright$  300 lm max 1000mA max reattore elettronico remoto electronic control gear remote  LED incluso LED included

Finiture / Finish >  Acciaio inox satinato / Frosted stainless steel **20510.40** Finiture / Finish >  cromo lucido / chrome **20510.50**

Diffusore in vetro temprato acidato / Frosted glass diffuser

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22011** (Per Point 3) > Alimentatore 30W IP20 1000mA (max 5 LED) / **977995475** (For Point 3) > 30W IP20 1000mA power supply unit (max 5 LED)

**20580** (Per versione incasso parete/soffitto - Point 1) Controcassa Ø 50 mm H 70 mm / (for wall-inground recessed version - Point 1) Ø 50 mm Sleeve H 70 mm

**20581** (Per versione incasso parete/soffitto - Point 2) Controcassa Ø 50 mm H 70 mm / (for wall-inground recessed version - Point 2) Ø 50 mm Sleeve H 70 mm

**20582** (Per versione incasso parete/soffitto - Point 3) Controcassa Ø 50 mm H 70 mm / (for wall-inground recessed version - Point 3) Ø 50 mm Sleeve H 70 mm

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable  Dimmerabile / Dimmable



# BOX 1 C LED



design Lucitalia Design





Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Costruito in metallo verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer per ottenere un confort visivo ottimale. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso.

*Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting beam are available.*

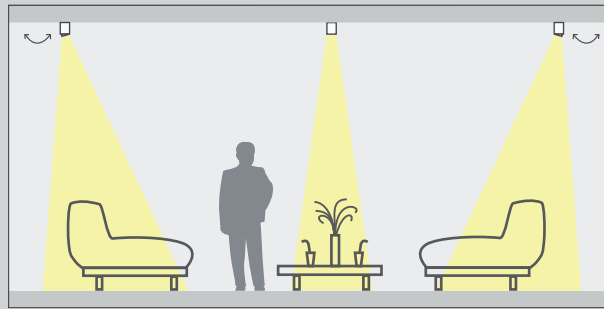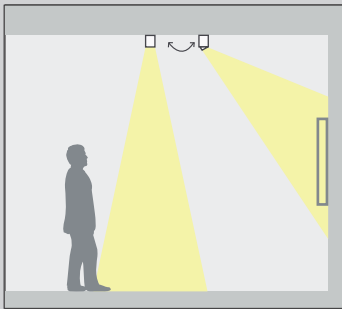

Grazie alla doppia orientabilità di tutte le teste, il sistema modulare di Adam permette di illuminare più zone e con fascio direzionabile.

*Thanks to the adjustability on both axes of all of the fixture heads, the Box 1 modular system allows for illumination of multiple zones with directional beams.*



Adam viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 28° (fascio medio).


*Adam comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 28°, medium beam.*



40°




28°

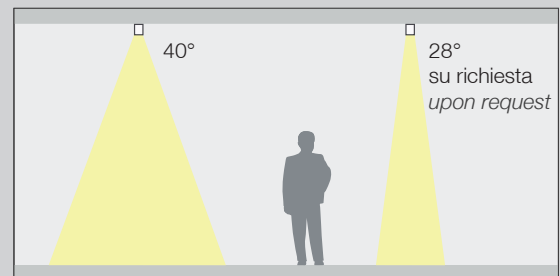





Box è ideale per l'illuminazione di quegli spazi che necessitano di flessibilità di puntamento.

*Box is ideal for illuminating spaces with flexible accent lighting requirements.*



BOX 1 C OR 1L LED soffitto / ceiling

IP44 - Classe I / Class I - CE / F

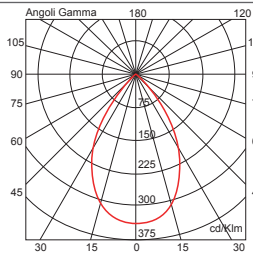

Emissione a fascio largo / Wide beam




**20901** 8W 1 LED 3000K CRI > 85 40° 25°+25° 900 lm 120/240V 50/60 Hz **alimentatore elettronico incluso**  
electronic ballast included **LED incluso**  
LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20901.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

BOX 1 C OR 2L LED soffitto / ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

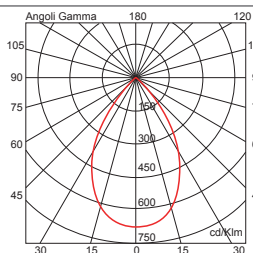

Emissione a fascio largo / Wide beam




**20902** 2 x 8W 2 LED 3000K CRI > 85 40° 25°+25° 1800 lm 120/240V 50/60 Hz **alimentatore elettronico incluso**  
electronic ballast included **LED incluso**  
LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20902.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

BOX 1 C OR 3L LED soffitto / ceiling

IP44 - Classe I / Class I - CE / F

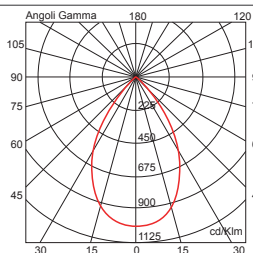

Emissione a fascio largo / Wide beam

**20903** 3 x 8W 3 LED 3000K CRI > 85 40° 25°+25° 2700 lm 120/240V 50/60 Hz **alimentatore elettronico incluso**  
electronic ballast included **LED incluso**  
LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20903.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.


Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

BOX 1 C OR 4L SQ LED soffitto / ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

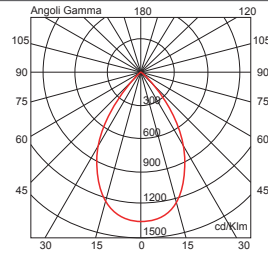

Emissione a fascio largo / Wide beam



**20904** 4 x 8W 4 LED 3000K CRI > 85  $40^\circ$   $25^\circ+25^\circ$  3600 lm 120/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20904.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

ACCESSORI / ACCESSORIES





**20382.00** Diffusore acidato / Acid diffuser.



**20381.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**20380.00** Riflettore fascio stretto  $28^\circ$  su richiesta / Upon request  $28^\circ$  Spot Reflector.

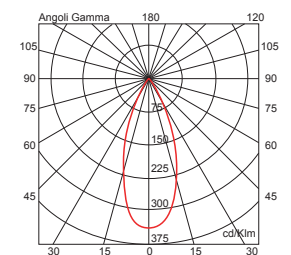

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  Apertura del fascio luminoso / Beam width  Orientabile / Adjustable  Dimmerabile / Dimmable

# BOX 2 C LED

design Lucitalia Design






Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Costruito in metallo verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer per ottenere un confort visivo ottimale. Consente di ospitare diverse fonti luminose e diversi fasci luminosi.


*Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall wash effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort. Different heights and various lighting sources and beam are available: led, dichroic, halogen, metal halides.*





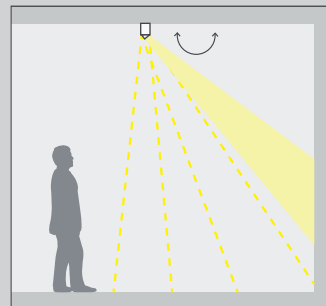

Grazie alla doppia orientabilità di tutte le teste, il sistema modulare di Box 2 permette di illuminare più zone e con fascio direzionabile.

*Thanks to the adjustability on both axes of all of the fixture heads, the Box 2 modular system allows for illumination of multiple zones with directional beams.*



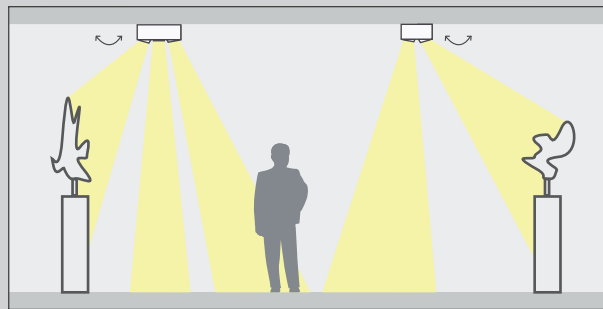


Il sistema Box 2 a modulo è molto versatile e funzionale in funzione delle varie esigenze. L'orientabilità della testa consente di puntare il fascio su specifici oggetti.

*Versatile Box 2 modular system easily adapts to a variety of needs. Flexible heads allows for illumination of specific objects.*



Box viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 24° (fascio medio).


*Box comes with a standard 60° reflector. Upon request, it's available a second reflector of 24°, medium beam.*



60°





24°

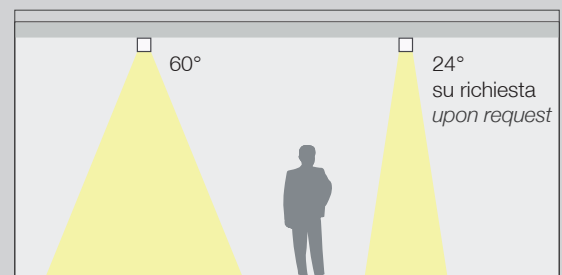

**BOX 2 C OR 1L LED** soffitto / ceiling

IP44 - Classe I / Class I - CE / F

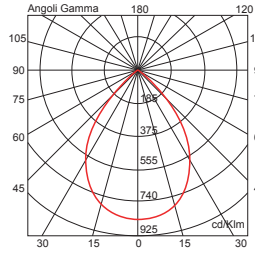

Emissione a fascio largo / Wide beam




**21001** 20W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 2000 lm 120/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21001.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

**BOX 2 C OR 2L LED** soffitto / ceiling

IP44 - Classe I / Class I - CE / F

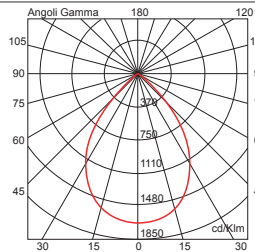

Emissione a fascio largo / Wide beam




**21002** 2 x 20W 2 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 4000 lm 120/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21002.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

**BOX 2 C OR 3L LED** soffitto / ceiling

IP44 - Classe I / Class I - CE / F

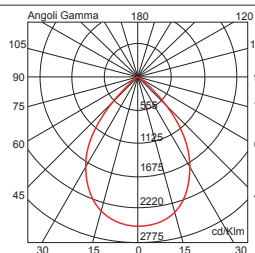

Emissione a fascio largo / Wide beam

**20903** 3 x 20W 3 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 6000 lm 120/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included




Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **20903.01**  grigio

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

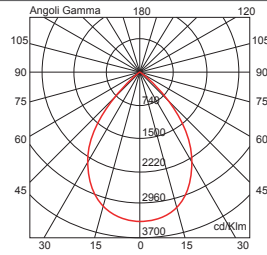

**20904** 4 x 20W 4 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 8000 lm 120/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20904.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

ACCESSORI / ACCESSORIES





**04959.79** Diffusore acidato / Acid diffuser.



**20482.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape / Honeycomb anti-dazzle screen.



**20480.00** Riflettore fascio medio 24° su richiesta / Upon request 24° Medium Reflector.

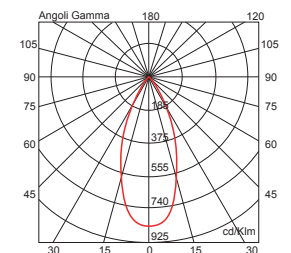

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

# ZERO AMICA R LED


design Francesco Brivio






Incasso a parete a luce indiretta per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica verso il basso. Funzionamento a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato, ove previsto.

*Recessed Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector emits indirect light downwards. Functions on main voltage, integral power supply included where needed.*

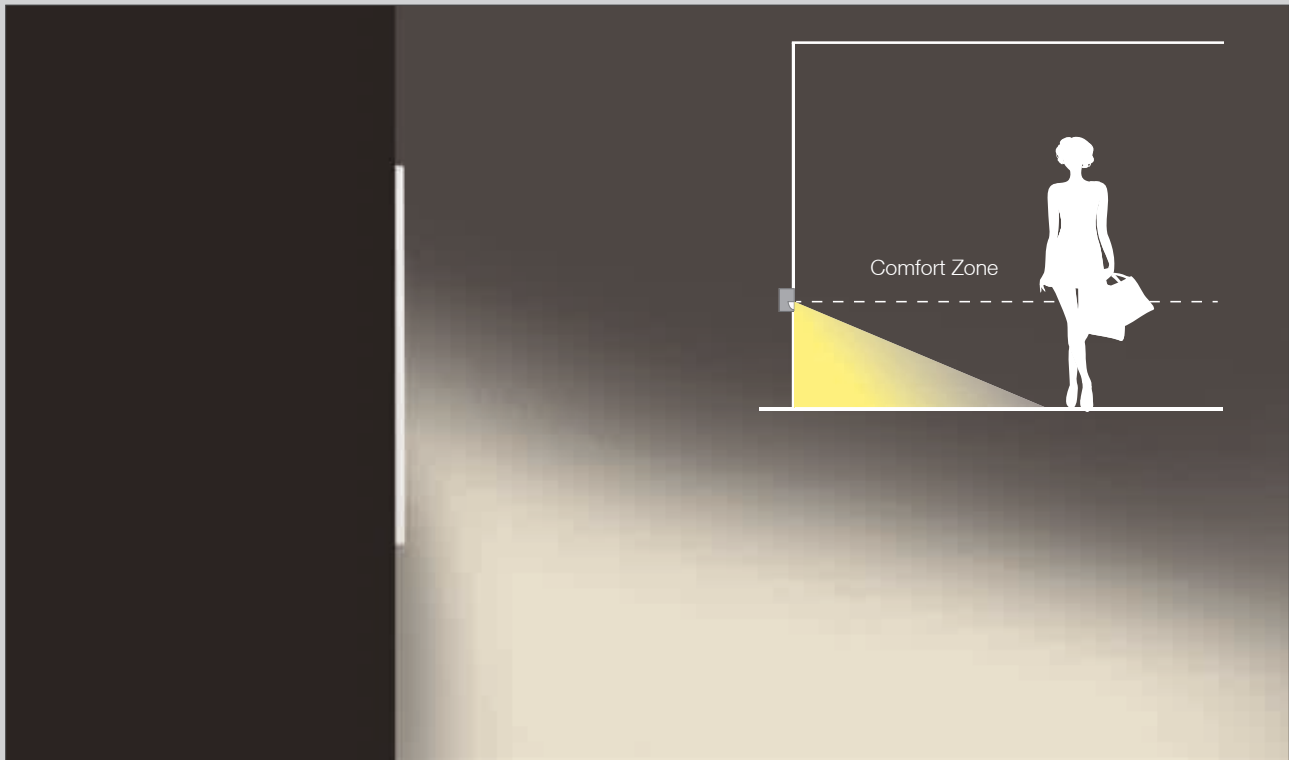

Amica R è ideale per l'illuminazione di scale, disimpegni e passaggi.

*Amica R is ideal for illuminating stairs, hallways and passageways.*






L'altezza ideale di installazione è di 30/40cm dal pavimento. L'interdistanza fra un prodotto e l'altro è circa 2 mt.

*Ideal installation is 30/40cm (11.5"/15.75") above the floor.*



La schermatura del LED permette un buon comfort visivo. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.

*Discreet LED placement provides visual comfort. Directional asymmetric light eliminates glare and provides soft diffused light.*

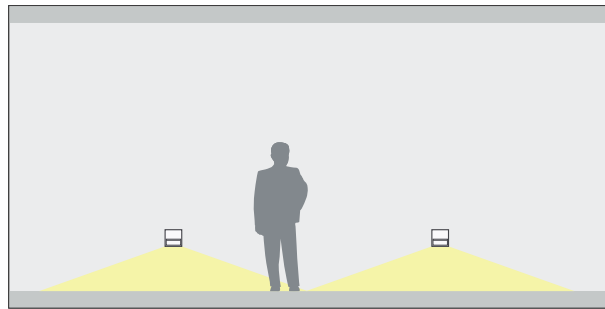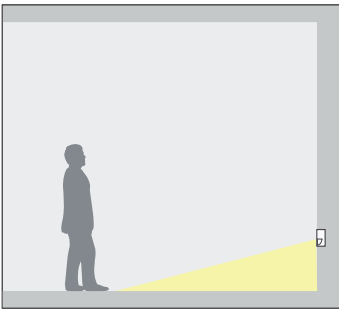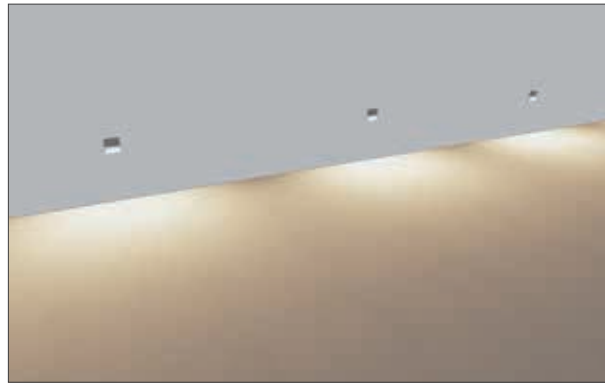



ZERO AMICA R FRAME LED incasso parete / wall recessed

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

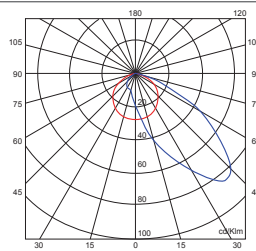

Emissione asimmetrico / Asymmetric beam





**21401** 3W 12 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  120°  $\curvearrowright$  300 lm 110/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso  
dimnable ballast included  LED incluso  
LED included


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21401.01**


ZERO AMICA R TRIMLESS LED incasso parete / wall recessed

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

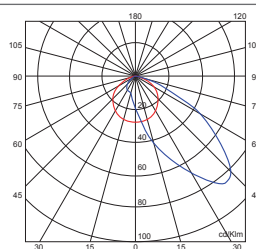

Emissione asimmetrico / Asymmetric beam



**21402** 3W 12 LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  120°  $\curvearrowright$  300 lm 110/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso  
dimnable ballast included  LED incluso  
LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21402.01**

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22012** Alimentatore 50W 350mA IP20 (max 16 incassi) / 50W 350mA power supply unit IP20 (max 16 pieces)

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable  $\triangle$  Dimmerabile / Dimmable



# ZERO BLADE LED

design Francesco Brivio






Incasso a parete a luce indiretta per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica verso il basso. Funzionamento a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato, ove previsto.


*Recessed Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in powder coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector emits indirect light downwards. Functions on main voltage, integral power supply included where needed.*



La luce direzionata verso il basso di Zero Blade è ideale come segna-passo.



*Zero Blade is ideal for illuminating stairs, hallways and passageways.*



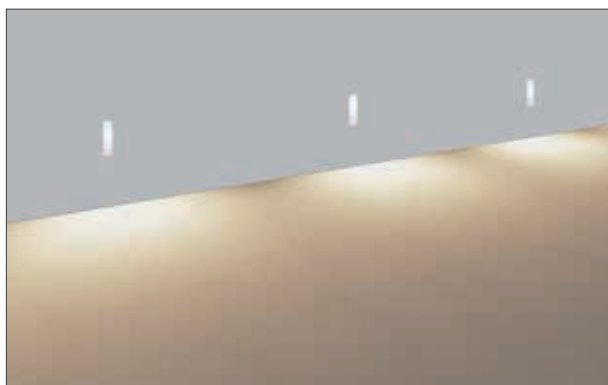

L'altezza ideale di installazione è di 30/40cm dal pavimento. L'interdistanza fra un prodotto e l'altro è circa 2 mt.

*Ideal installation is 30/40cm (11.5"/15.75") above the floor.*

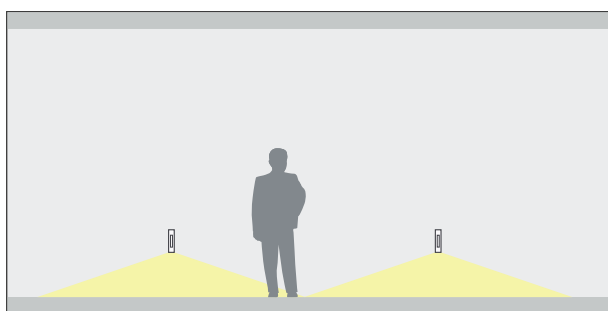



La posizione arretrata del LED permette un buon comfort visivo. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.


*Discreet LED placement provides visual comfort. Directional asymmetric light eliminates glare and provides soft diffused light.*

ZERO BLADE FRAME LED incasso parete / wall recessed

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

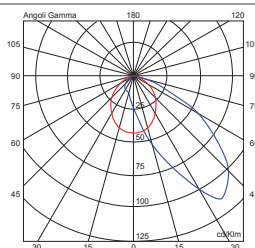

Emissione asimmetrico / Asymmetric beam





**21801** 4W 1 LED 3000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  400 lm 220/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included  $\bullet$  LED incluso / LED included


Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21801.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **21801.19**

ZERO BLADE TRIMLESS LED incasso parete / wall recessed

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

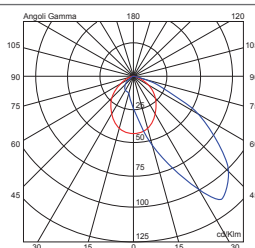

Emissione asimmetrico / Asymmetric beam



**21802** 4W 1 LED 3000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  400 lm 220/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto / electronic ballast not included  $\bullet$  LED incluso / LED included

Finiture / Finish >  bianco opaco / matt white **21802.01**  grigio argento opaco / matt silver grey **21802.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22002** Alimentatore 20W 350mA IP20 (max 5 LED) / 20W 350mA power supply unit IP20 (max 2 LED)

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\blacktriangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable  $\blacktriangle$  Dimmerabile / Dimmable

# POINT AS LED

design Lucitalia






Apparecchio da incasso a parete ad emissione di luce asimmetrica. Ideale per l'illuminazione di scale, corridoi e disimpegni. Corpo in alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo.

*Recessed wall lamp with asymmetric light distribution. Ideal for lighting stairs, passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time.*




Point 2 AS è ideale per l'illuminazione di passaggi, scale e disimpegni.


*Point 2 AS is ideal for lighting passageways, stairs and hallways.*

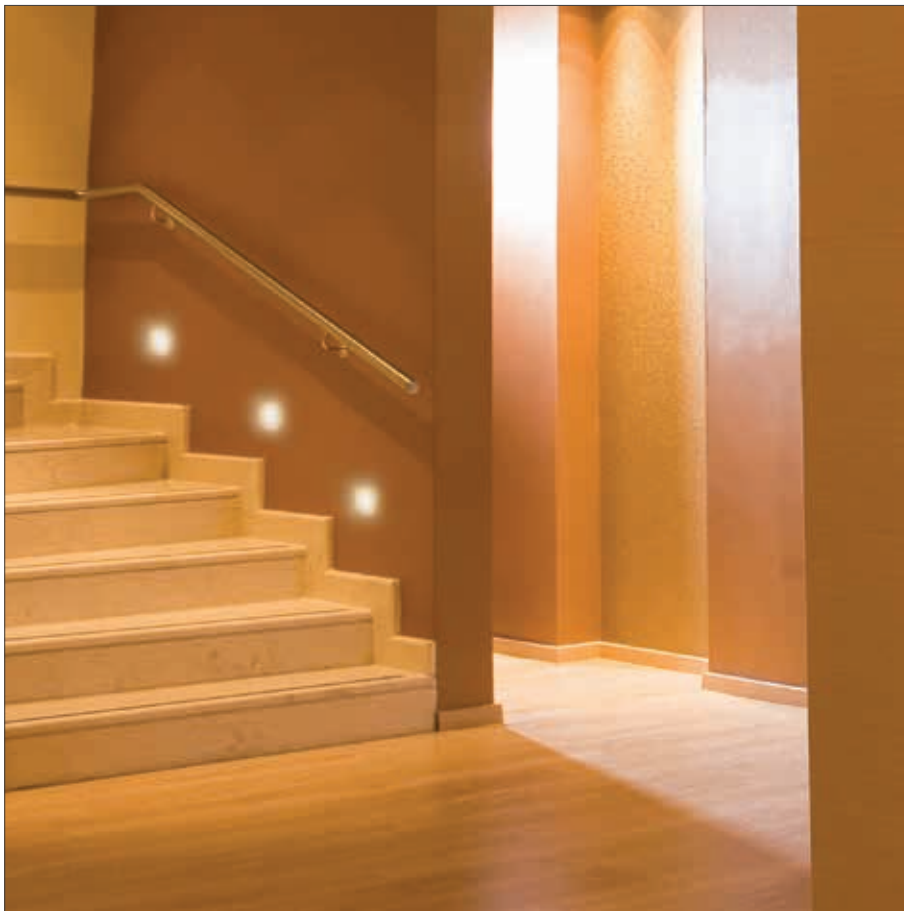

Point 2 AS ha una profondità d'incasso a parete di soli 2 cm.

*Point 2 AS has a recessed depth of only 2 cm.*




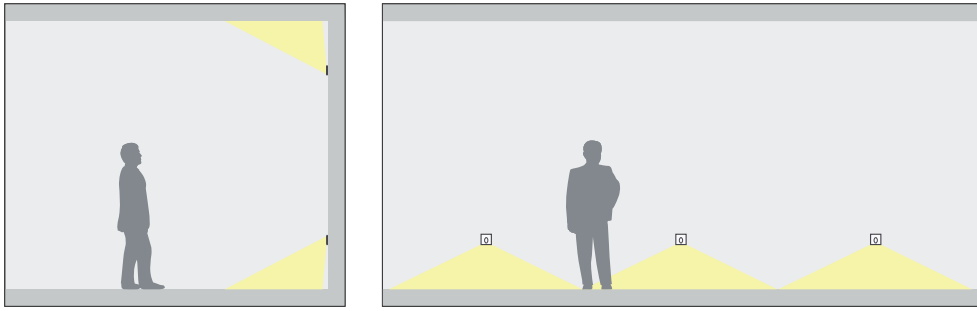


Point AS è ideale per essere incassato nel muro ad un'altezza fra i 20 e 40 cm.


*Point 1 è ideale per essere incassato nel muro ad un'altezza fra i 20 e 40 cm.*

POINT 2 R RD AS incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio simmetrico / Asymmetric beam





Ø 2,2 dimensione foro per incasso  
cut out hole dimension

**20505** 2W 1 LED 4000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  180 lm 350 / 500 mA reattore elettronico remoto  
electronic control gear remote ● LED incluso  
LED included


Finiture / Finish >  cromo lucido / chrome **20505.50** Diffusore in vetro temprato acidato / Frosted glass diffuser

POINT 2 R SQ AS incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam



Ø 2,2 dimensione foro per incasso  
cut out hole dimension

**20506** 2W 1 LED 4000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  180 lm 350 / 500 mA reattore elettronico remoto  
electronic control gear remote ● LED incluso  
LED included

Finiture / Finish >  cromo lucido / chrome **20506.50** Diffusore in vetro temprato acidato / Frosted glass diffuser

ACCESSORI / ACCESSORIES

**22002** Alimentatore 20W 350mA IP20 (max 10 LED ) / 20W 350mA power supply unit IP20 (max 10 LED)

**20581** (Per versione incasso parete) Controcassa Ø 40 mm H 60 mm / (for inground recessed version) Ø 40 mm Sleeve H 60 mm

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\blacktriangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable  $\blacktriangle$  Dimmerabile / Dimmable



# ADAM 1 S LED

design Ikaru Mori





Sospensione a luce diretta con applicazione a rosone o tramite piastra per controsoffitto. Corpo in alluminio estruso verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo.

*Suspension with direct light available in canopy or suspended ceiling mounting. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time.*



Adam sospensione è fornibile con rosone rotondo.



*Adam suspension is available with a round canopy.*



Adam sospensione è disponibile anche con corniche quadra.



*Adam suspension is also available with a square trim ring.*



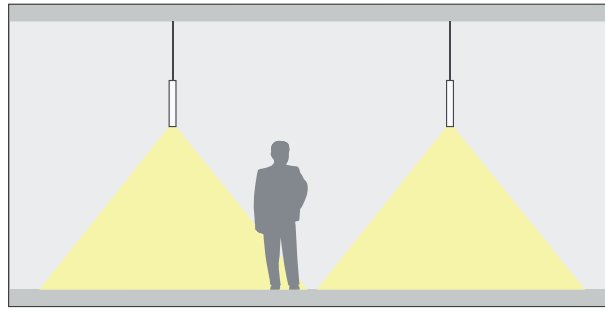


ADAM 1 S 60 FX LED sospensione / suspension

IP20 - Classe I / Class I - CE / F

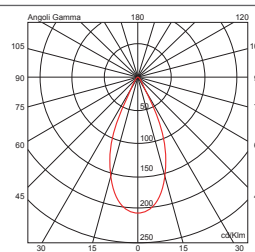

Emissione a fascio largo / Diffuse beam



**20319** 10W 1 LED 3000K CRI > 85 40° 1000 lm 230/240 V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso  
electronic ballast included LED incluso  
LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20319.01**

ACCESSORI / ACCESSORIES



**20319** Rosone rotondo / Round Fixing



**20319** Corniche quadrata / Square frame


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable

# LINEAR LED

design Lucitalia

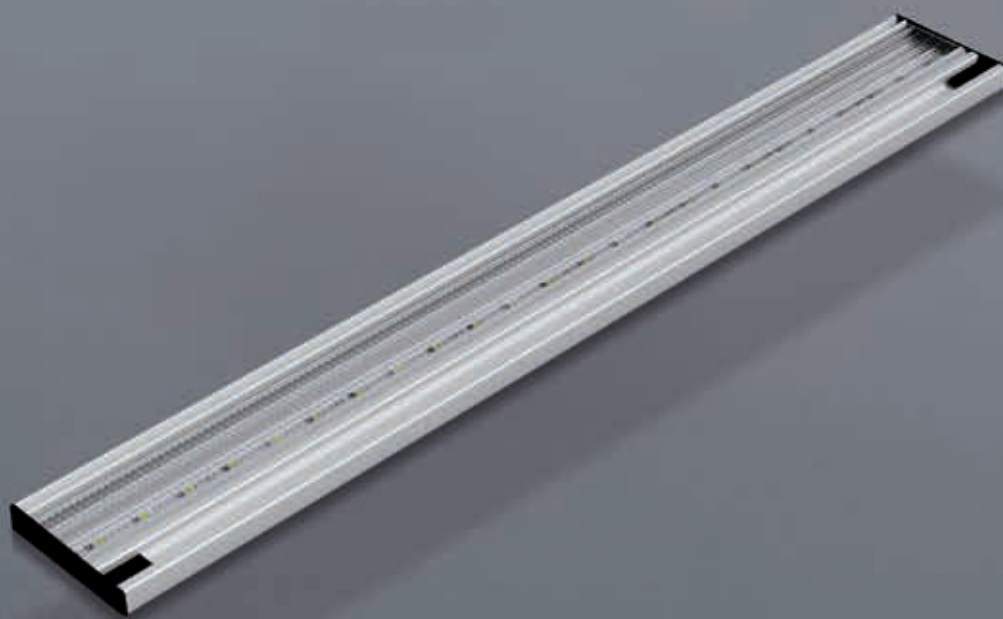




Apparecchio a scomparsa nel cartongesso per creare effetti di illuminazione indiretta di spazi commerciali, hotel e luoghi residenziali. E' costruito in alluminio estruso, connettori flessibili lo rendono modulare per essere prolungato all'infinito.

*Cove mounted lighting modular fixture to create indirect lighting in commercial, residential and hotel applications. Flexible rapid connectors allow infinite configurations. Extruded aluminum construction.*



Linear crea un ottimo comfort visivo nello spazio grazie ad una luce priva di alcun tipo di abbagliamento.


*Linear provides excellent visual comfort and glare free light in large spaces.*



Linear crea nell'ambiente un'atmosfera particolare data da una luce indiretta molto soffusa.


*Linear creates an intimate atmosphere by providing very diffused indirect light.*



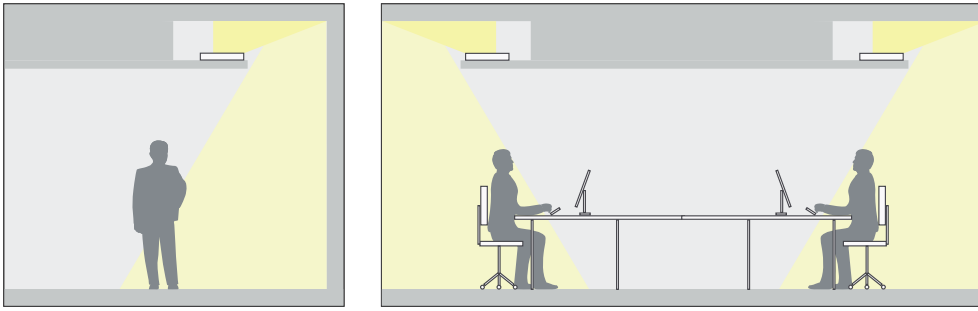


LINEAR LED 40 incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam


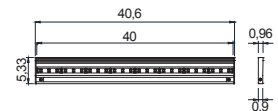


**20801** 5W 24 LED 4000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  500 lm 12V reattore elettronico remoto electronic control gear remote  LED incluso LED included


Finiture / Finish >  alluminio naturale / matt white aluminum **20801.48**

LINEAR LED 80 incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam

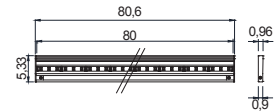


**20802** 11W 48 LED 4000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  1100 lm 12V reattore elettronico remoto electronic control gear remote  LED incluso LED included


Finiture / Finish >  alluminio naturale / matt white aluminum **20802.48**

LINEARLED 100 incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam

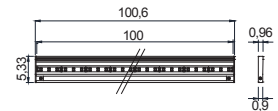

**20803** 14W 60 LED 4000K CRI > 85  $\blacktriangle$  120°  $\curvearrowright$  1400 lm 12V reattore elettronico remoto electronic control gear remote  LED incluso LED included

Finiture / Finish >  alluminio naturale / matt white aluminum **20803.48**

ACCESSORI / ACCESSORIES

Alimentatore 12V da ordinare separatamente / 12V Power supply to be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\blacktriangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width  $\curvearrowright$  Orientabile / Adjustable  Dimmerabile / Dimmable



[www.lucitalia.it](http://www.lucitalia.it)

---

# LUCITALIA

— M I L A N O —

La presente brochure NEWS LED 2013 è di proprietà di LUCITALIA MILANO Srl. Tutti i diritti sono riservati.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

*The present Brochure NEWS LED 2013 and all the information contained is property of LUCITALIA MILANO Srl. All rights reserved.  
We reserve the right to change specifications without prior written notice.*

Stampa - Gennaio 2013  
*Printed - January 2013*

**LED  
2013**

**PROFESSIONAL**

**LUCITALIA**  
— M I L A N O —



**LUCITALIA MILANO SRL**  
**Via Pelizza da Volpedo, 50**  
**20092 - Cinisello Balsamo - (MI)**  
**Tel: +39. 02. 612.66.51 Fax: +39. 02. 660.07.07**  
**P.Iva & C.F. IT07614930969 - REA 1971654**

[www.lucitalia.it](http://www.lucitalia.it)