

## LUXIA<sup>®</sup> LED DRIVER

ELEKTRONISK MULTI TRANSFORMATOR

- För Multidrift av både RF LED och 12v Halogen
- Ingen minimum last
- Dimbar med framkantsdimmer, Leading Edge




Benämning	Effekt [W]	Primär/sekundär spänning [V]	Max. eff. sekundär Ström [A]	Storlek LxBxH [mm]	Vikt [kg]	Skydds klass	Max. omgivnings temperatur	Antal/frp [St]	Art nr
LUXIA <sup>®</sup> 0-60W	0-60	230 V <sub>AC</sub> /11,5 V <sub>AC</sub>	5.0	73×36×26	0.10	IP44	40 °C	16	9247710
LUXIA <sup>®</sup> 0-105W	0-105	230 V <sub>AC</sub> /11,5 V <sub>AC</sub>	9.5	119×37×30	0.13	IP23	40 °C	24	4

## ULTRALIFE

MR16 HALOGEN MED LÅNG LIVSLÄNGD FÖR EXTREMT LÅNG SERVICETID

- Medellivslängd på 20.000h
- Längre servicetid, lägre kostnader
- Titaniumoxid HI coating
- Försedd med skyddsglas, UV protection (UV-P)
- Lägesoberoende: u360

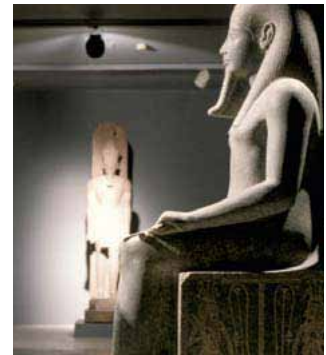


Benämning	Effekt [W]	Spänning [V]	Spridn. vinkel	Candela [cd]	Färg temperatur [K]	ANSI-kod	Ø [mm]	Längd L [mm max.]	Socket	Antal/Frp [st]	Art nr
ULTRALIFE35/24°	35	12	24°	1700	3000	FMV	50.7	44.9	GU5.3	50	187352
ULTRALIFE35/36°	35	12	36°	950	3000	FMW	50.7	44.9	GU5.3	50	187351
ULTRALIFE50/12°	50	12	12°	6500	3100	EXT	50.7	44.9	GU5.3	50	187053
ULTRALIFE50/24°	50	12	24°	2700	3100	EXZ	50.7	44.9	GU5.3	50	187052
ULTRALIFE50/36°	50	12	36°	1500	3100	EXN	50.7	44.9	GU5.3	50	187051
ULTRALIFE50/60°	50	12	60°	600	3100	FNV	50.7	44.9	GU5.3	50	187059

## WHITESTAR

HALOGENLAMPOR MED HÖG FÄRGTEMPERATUR UPP TILL 6500K

- Brilljant ljus för smycken , glas mm
- Medellivslängd 4000h
- Försedd md skyddsglas, UV protection (UV-P)
- Lägesoberoende: u360
- Förp: 10/50 st

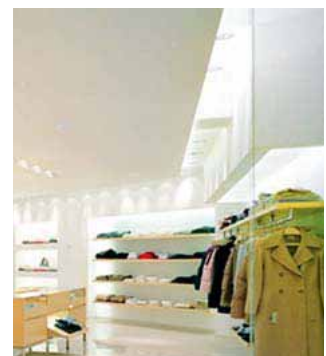

Benämning	Effekt [W]	Spänning [V]	Spridn. vinkel	Candela [cd]	Färg temperatur [K]	Ø [mm]	Längd L [mm max.]	Socket	Art nr *
WHITESTAR 35/36°	35	12	36°	500	5300	50.7	44.9	GU5.3	185324
WHITESTAR 50/12°	50	12	12°	5000	4700	50.7	44.9	GU5.3	189823
WHITESTAR 50/12°	50	12	12°	3300	6500	50.7	44.9	GU5.3	189826
WHITESTAR 50/24°	50	12	24°	2000	4200	50.7	44.9	GU5.3	189822
WHITESTAR 50/24°	50	12	24°	1100	5300	50.7	44.9	GU5.3	189825
WHITESTAR 50/36°	50	12	36°	1200	4200	50.7	44.9	GU5.3	189821
WHITESTAR 50/36°	50	12	36°	600	5300	50.7	44.9	GU5.3	189824

\* 10W modell på begäran/förfrågan