


Infällt downlight system för inspackling i gipstak som finns i tre olika storlekar 50-80 samt 170mm i diameter.


Infälld och justerbar ljuskälla i 360°

POP 3 finns i följande färger: svart 02, Aluminium 3A, Vit 06

Tillverkad i lackerad metall.

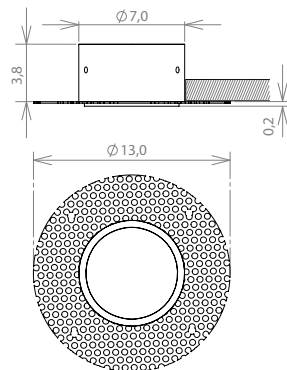


- Armaturhus för gips endast i singelutförande

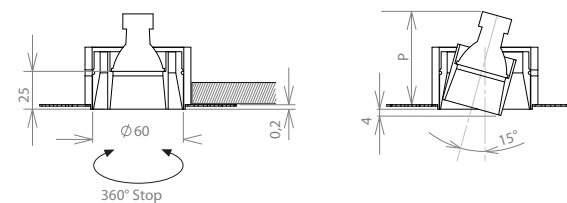

Art nr		Watt	IP	Ø	P		
P03.200.XX	GU4	35	20	60	62	Z00. 060.01	Ⓢ



POP P03

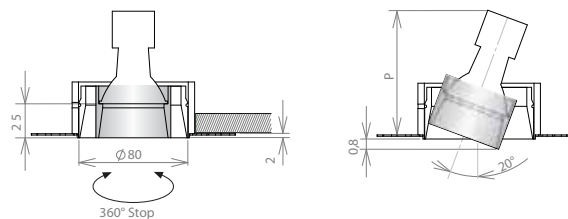

Art nr		W att	IP	lm	Ø	P	
P03.210.XX	* GU10	50	20	---	8,0	9,2	Z00. 080.XX
P03.220.XX	GU5.3	50	20	---	8,0	7,5	Z00. 080.XX 
P03.230.XX	350m/A led 3000°K	3x1,2	20	230	8,0	7,5	Z00. 080.XX 
P03.240.XX	Gx10	35	20	---	8,0	9,2	Z00. 080.XX 

Art nr 240V 50-60 Hz 

KIT.500.035 Gx10 35W

Innehåller elektroniskt drivdon samt lampa.



* Artikel kan användas med Megaman 9W GU10 eller motsvarande modell i LED utförande






POP P03




◀
art. Z00.080.3L
+
art. P03.220.06
art. P03.220.02
art. P03.220.06



▶
art. Z00.080.3A
+
3 art. P03.220.3A

	Z00.080.01
	Z00.080.2L
	Z00.080.3L
	Z00.080.3A





Armaturhuset finns i fyra versioner för inspackling



POP P03

Artikel P03 med diameter 170mm kan användas för att inrymma både armatur enheten
i G53, GX8,5, G12 eller GX24q-3 utförande
Eller använde för montage av högtalare P03.900.XX eller för ventilations utförande P03.910.XX

Finns i färgerna: Svart 02, Aluminium färg 3A , Vit 06



Art nr	A	Watt	IP	Ø	P	House icon
P03.530.XX	G53	75	20	170	131	Z00.170.XX
P03.540.XX	GX8.5	35/70	20	170	131	Z00.170.XX

Art nr	A	Watt	IP	Ø	P	House icon
P03.560.XX	G12-8°	35/70	20	170	157	Z00.170.XX
P03.580.XX	G12-40°	35/70	20	170	157	Z00.170.XX

Artikel kod 240V 50-60 Hz

Transformator i elektroniskt utförande

KIT.100.035 KIT G53 max 75W T

Electroniskt drivdon för metalhalogen

KIT.510.035 KIT GX8.5/G12 35W A

KIT.510.070 KIT GX8.5/G12 70W A



art. P03.580.02

art. P03.540.3A



