


PORT

Downlight serie IP67
För infällnad utomhus
i bryggor, altaner, gångstråk
i sten eller vilket material
som helst..




PORT finns i fyra olika
utföranden och i två olika
färgtemperaturer

PORT

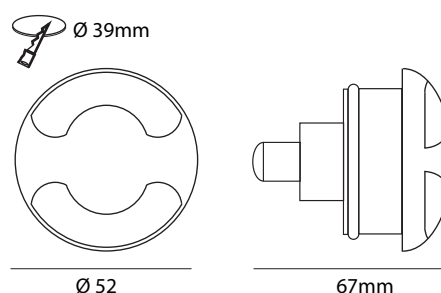




För att uppnå en god jämnhet ljuset rekommenderar vi ett avstånd på max 1m mellan ljuspunkterna



Ø 5,2



6,7

PORT 1

Art nr

QD90-070/01 S+L

QD90-070/012 S+L

QD90-070/55 S+L

Material



Aluminium (AA)

Vikt

0,22 Kg

LED ljuskälla






QL90.070/01
1W 350mA POWERLED 6000K
lins 120° - 100Lm




QL90.070/012
1W 350mA POWERLED 3000K
lins 120° - 70Lm



QL90.070/55
1W 350mA POWERLED 470nm
lins 120°



Ø 5,2



6,7

PORT 2

Art.nr

QD90-067/01 S+L

QD90-067/012 S+L

QD90-067/55 S+L

Material



Aluminium (AA)

Vikt

0,22 Kg

LED ljuskälla



QL90.067/01
1W 350mA POWERLED 6000K
lins 2x120° - 100Lm



QL90.067/012
1W 350mA POWERLED 3000K
lins 2x120° - 70Lm



QL90.067/55
1W 350mA POWERLED 470nm
lins 2x120°

