



PICO LED



QDS15

Ljusbilden 20-40° kan justeras genom att flytta LED enheten i stommen. Monteras inuti skåp skivor etc. QDL15 är också lämplig för utomhusbruk eller på andra fuktutsatta ställen


Montering Ø 15 mm | 20,5 mm Armatur djup. | Material: aluminium | IP44



QDW15

Är en mycket mångsidig version. QDW15 Flood 120°, kan installeras på många olika ställen exempelvis. köket,vagnstycken, all tänkbar användning inomhus.


Montering Ø 15 mm | 20,5 mm Armatur djup. | Material: aluminium | IP44



QDK15

LED-belysning som gör trappor etc till designelement, som vackert illustrerar steget i trappan samtidigt som säkerheten i trappen höjs. Belysning kan monteras i golvet, väggar, vagnstycken etc.


Montering Ø 15 mm | 20,5 mm Armatur djup. | Material: aluminium | IP44



QDB15

Med QDB15 skapar du ett vackert och funktionellt ljus i bastu på ett energieffektivt vis. Armaturen klarar omgivningstemperaturer av 110°C. Får dock inte monteras direkt över bastuagregatet.


Montering Ø 15 mm | 20,5 mm Armatur djup. | Material: aluminium | IP44

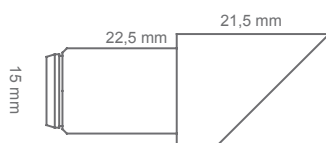

QDV15

Led enhet med sluttande bländskydd för att förhindra bländning och direkt ljus i oönskad riktning.

Montering Ø 15 mm | 20,5 mm Armatur djup. | Material: aluminium | IP44




QDK Kvadratanpassning

Med detta fäste anpassar man ledenheten till en i övrigt kvadratisk design

Mått: 25mm x 25mm x 2mm

Art nr	Benämning	Mått	Effekt	Spänning	Färg
140-6917	QDW 15 Wide Led	22,5x15	1,5W	350mA	Alu
140-6921	QDS 15 Spot Led	22,5x15	1,5W	350mA	Alu
140-6919	QDK 15 Keps Led	22,5x15	1,5W	350mA	Alu
140-6915	QDB 15 Bastu Led	22,5x15	1,5W	350mA	Alu
140-1800	QDV 15 Vinkel Led	22,5+21x15	1,5W	350mA	Alu
140-6923	QDK kvadratisk fäste	25x25x2			Alu

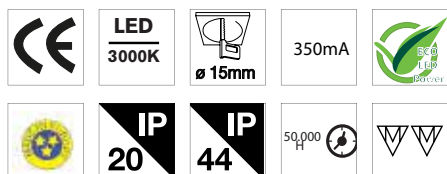

Färger

Monteras genom skiva, tak, vägg genom 15mm borrhåll. Kopplas i serie tillsammans med erforderligt drivdon.



PICO LED

