



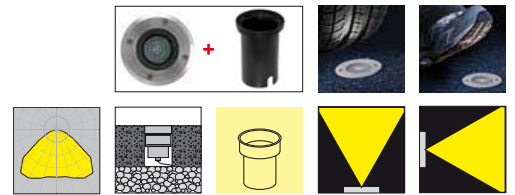




Rondo Fluo

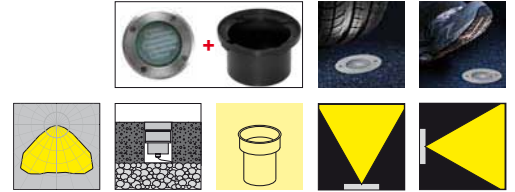


Färg	W		Kelvin	Antal/art nr	Vikt	Kompl.artikel
S	7	GX5.3	3000	1	0.60	32342


Rondo Halo

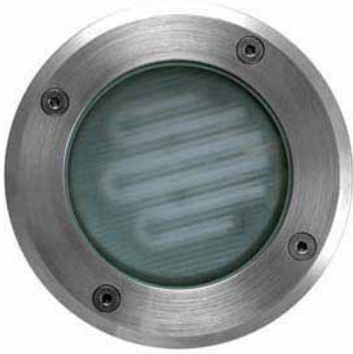

Färger	W		Kelvin	Antal/art nr	Vikt	Kompl.artikel
S	50	GU10	3000	1	0.70	32343

Rondo G12 150W




Färger	W		Kelvin	Antal/art nr	Vikt	Kompl.artikel
S	150	G12	3000	01	8.0/12.0	32349

Drivdon inkluderat i (CNL) versionen

Mankinfärd belysning för industri och park anläggningar

Rondo G12 35/70W




Färger	W		Kelvin	Antal/frp	Vikt	Art nr. kompl
S	35	G12	3000	001	3.8/5.4	32350
S	70	G12	3000	001	3.8/5.4	32352

Levereras inkl drivdon (CNL version)


Photometriska data

7W - GX53




3000K	110°	Emax
Ø 2.80 m	1 m	80 lux
Ø 5.50 m	2 m	20 lux
Ø 8.30 m	3 m	8 lux

50W - GU10




3000K	25°	Emax
Ø 0.45 m	1 m	2944 lux
Ø 0.90 m	2 m	736 lux
Ø 1.40 m	3 m	328 lux

35W - G12




3000K	90°	Emax
Ø 1.90 m	1 m	1888 lux
Ø 3.80 m	2 m	472 lux
Ø 5.70 m	3 m	208 lux

70W - G12



3000K	90°	Emax
Ø 1.90 m	1 m	3776 lux
Ø 3.80 m	2 m	944 lux
Ø 5.70 m	3 m	420 lux

150W - G12



3000K	90°	Emax
Ø 1.90 m	1 m	9200 lux
Ø 3.80 m	2 m	2004 lux
Ø 5.70 m	3 m	892 lux

Markinfälld belysning för industri och park anläggningar